

# L'ENERGIE NUCLEAIRE, dans le monde, et au cours du temps

Thierry CAILLON

# SOMMAIRE

---

## 01 – Les différentes technologies

Replacées chronologiquement, et dans le contexte géopolitique et géoéconomique des nations les ayant développées

## 02 – Les inconvénients de l'énergie nucléaire

## 03 – Les atouts de l'énergie nucléaire

## 04 – Questions – Réponses



# 01


## Les différentes technologies

---

1. Le principe de fission nucléaire
2. Les 3 composants d'un réacteur
3. Les 4 générations de réacteurs
4. Les 6 types de réacteurs

# LE PRINCIPE DE FISSION NUCLÉAIRE

- La fission consiste à projeter un neutron sur un atome lourd instable fissile (uranium 235 ou plutonium 239), qui éclate alors en 2 atomes plus légers. Cela produit de l'énergie, des rayonnements radioactifs et 2 ou 3 neutrons capables à leur tour de provoquer une fission. Et ainsi de suite. C'est le mécanisme de la **réaction en chaîne**.
- Cet éclatement s'accompagne d'un **dégagement de chaleur**, c'est à dire d'énergie très important ( $\approx 200$  MeV), environ 200 fois plus qu'une réaction chimique
- 1 g d' $^{235}\text{U}$  libère ainsi autant d'énergie que la combustion de plusieurs tonnes de charbon ou de pétrole.

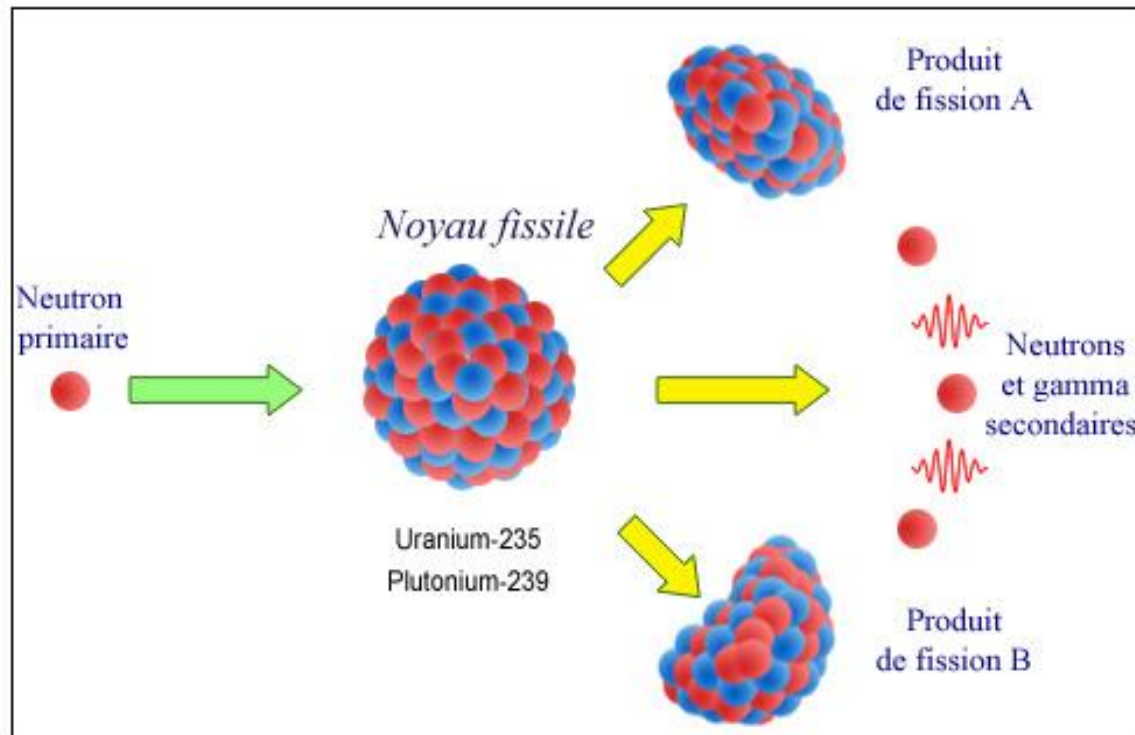



# LE PRINCIPE DE FISSION NUCLÉAIRE



- Les neutrons libérés par la fission ont une très grande énergie, et une très grande vitesse. Si on parvient à les ralentir convenablement, ils peuvent induire de nouvelles fissions et la réaction continue et s'accélère.
- La réaction en chaîne est maintenue si le nombre de neutrons produits par les fissions des atomes est égal au nombre de neutrons qui disparaissent (par exemple absorbés par l'uranium). Le rapport de ces 2 nombres (production/disparition) est appelé **coefficient de multiplication (ou criticité) et doit être égal à 1**.
- Si le coefficient de multiplication est  $< 1$ , alors les neutrons disparaissent plus vite qu'ils ne sont produits et la réaction en chaîne va finir par s'arrêter : le cœur est dit « **sous-critique** ».
- A l'inverse, si le coefficient de multiplication est  $> 1$ , alors le nombre de neutrons va augmenter très rapidement, ce qui entraînera une augmentation du nombre de fissions et de l'énergie dégagée. La réaction en chaîne va donc s'emballer. Le réacteur est dit « **sur-critique** ».

# 1.2 LES 3 COMPOSANTS D'UN RÉACTEUR

L'énergie nucléaire utilise une large gamme de technologies. Les différents types de réacteurs dans le monde sont regroupés selon le combustible, le modérateur et le fluide caloporteur qu'ils utilisent :

- **Le combustible** : constitué d'atomes fissiles, il est utilisé pour produire de l'énergie dans un réacteur nucléaire. Les principaux atomes fissiles sont l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Seul l'uranium 235 se trouve à l'état naturel. C'est donc lui qui est utilisé le plus souvent comme combustible, sous forme plus ou moins enrichie.
- **Le modérateur** : placé au cœur du réacteur, il ralentit la vitesse des neutrons et garantit ainsi une réaction en chaîne optimale. Ce peut être de l'eau ordinaire (grâce à l'hydrogène, le meilleur des ralentisseurs), de l'eau lourde (eau dans laquelle n'a été conservé que l'isotope lourd de l'hydrogène, le deutérium), et enfin du graphite (carbone pur).
- **Le fluide caloporteur** : transporte la chaleur produite vers la turbine. Ce peut être de l'eau pressurisée, de l'eau bouillante, du gaz, du sodium ou du sel fondu.



# 1.3 LES 4 GENERATIONS DE REACTEURS

Une génération correspond à un saut technologique en matière de sûreté, de fonctionnement, du cycle de combustible, de compétitivité. **Chaque génération répond à des objectifs liés aux enjeux majeurs de l'époque de leur conception.** Cette notion est différente de celle de filière ou de type de réacteur : on trouve plusieurs technologies dans chaque génération.

## 1<sup>ères</sup> réalisations



UNGG  
MAGNOX  
HWGCR

## Réacteurs actuels



REOMG (RMBK)  
REB (BWR) AGR  
REP (PWR) PHWR  
VVER (WWER) CANDU

## Réacteurs évolutionnaires



EPR  
AP 600 et AP 1000  
VVER AES 2006  
ABWR et ESBWR  
APR 1400  
APWR  
ATMEA  
KERENA  
CANDU EC6  
HUALONG One

## Réacteurs du futur



RTHT (VHTR)  
RESC (SCWR)  
RSF (MSR)  
RNR (FNR) → { RNR-Na (SFR)  
RNR-G (GFR)  
RNR-Pb (LFR)  
SMR

## Génération IV

## Génération III et III+

## Génération II

## Génération I

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

17/03/2020

L'énergie nucléaire, dans le monde, et au cours du temps

# 1.3 LES 4 GENERATIONS DE REACTEURS

La **1<sup>ère</sup> génération** comprend les prototypes et les 1<sup>ers</sup> réacteurs de taille industrielle à usage commercial mis au point dans les années 1950 et 1960, et entrés en service avant les années 1970.

- Conçu dans l'immédiat après-guerre 39-45, ces réacteurs devaient faire la démonstration du potentiel de la puissance atomique mise au service de l'énergie civile.
- Il s'agit généralement de réacteurs refroidis à l'eau et modérés au graphite, d'une puissance comprise entre 50 et 500 MW.
- L'enrichissement de l'uranium n'étant pas encore développé, la majorité de ces réacteurs utilisaient l'uranium naturel comme combustible.
  - UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) en France
  - MAGNOX (MAGnesium-Non OXidizing) au Royaume-Uni
  - HWGCR (Réacteur à eau lourde refroidi au gaz)



FAISABILITE



# 1.3 LES 4 GENERATIONS DE REACTEURS



Les réacteurs nucléaires de **2<sup>ème</sup> génération** sont entrés en service à partir de 1970.

- Ils correspondaient à la nécessité d'une meilleure compétitivité de l'énergie nucléaire et d'une amélioration de l'indépendance énergétique, dans un contexte de fortes tensions sur le cours des énergies fossiles (choc pétrolier).
- La plupart des réacteurs de 2<sup>ème</sup> génération sont des réacteurs à eau pressurisée (REP ou PWR). Ils utilisent de l'uranium enrichi à 3-4 % et sont modérés à l'eau. En France, les REP seront issus d'une technologie américaine (Westinghouse) adaptée par EDF.
- La majorité des réacteurs actuellement en exploitation dans le monde sont des réacteurs de génération 2 :
  - REP (PWR) : réacteur à eau pressurisée
  - REB (BWR) : réacteur à eau bouillante
  - RRG (AGR) : réacteur avancé refroidi au gaz
  - RELP (PHWR) : réacteur à eau lourde pressurisée
  - VVER (WWER) : réacteur à eau pressurisée de conception soviétique
  - RBMK (REOMG) : réacteur de grande puissance à tubes de force à eau bouillante, modéré au graphite, de conception soviétique
  - CANDU : réacteur à l'uranium naturel et à eau lourde de conception canadienne

**DEPLOIEMENT**

# 1.3 LES 4 GENERATIONS DE REACTEURS

La **3<sup>ème</sup> génération** de réacteurs nucléaires, conçus à partir des années 1990, et qui s'apprête aujourd'hui à prendre progressivement le relais, met l'accent sur les impératifs liés à la sûreté et à la sécurité.

- Ces réacteurs dits « évolutionnaires » tirent les enseignements du REX de l'exploitation des réacteurs de génération 2, des accidents de Three Miles Island (1979), de Tchernobyl (1986), ainsi que des attentats du 11 septembre 2001, puis ensuite de l'accident de Fukushima(2011).
- Ils intègrent généralement des systèmes de récupération du corium en cas de fonte du cœur ainsi que des redondances accrues pour les systèmes de sécurité interne et externe et de contrôle commande.
- La majorité des réacteurs actuellement en construction dans le monde sont des réacteurs de génération 3 :
  - l'EPR (european pressurized reactor) français (Framatome)
  - l'AP 600 et AP 1000 (advanced pressurized) américano-japonais (Westinghouse)
  - l'AES 2006, dernier modèle de 1 200 MWe du VVER russe
  - l'ABWR et l'ESBWR (réacteurs à eau bouillante) (GE Hitachi - Toshiba)
  - Il y a aussi : le coréen APR 1400, le chinois HUALONG 1 (dérivé de la GEN II), le canadien EC6 (dernier modèle du CANDU), le japonais APWR ou encore les français ATMEA et KERENA conçus par Framatome en collaboration avec d'autres électriciens



OPTIMISATION

# 1.3 LES 4 GENERATIONS DE REACTEURS

La 4<sup>ème</sup> **génération** correspond aux réacteurs, actuellement en conception, qui pourraient voir un déploiement industriel à l'horizon 2040-2050.

- Ils sont en **rupture technologique totale** avec tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Les recherches sur ces systèmes du futur sont menées dans le cadre du Forum international Génération IV qui a établi 4 critères auxquels ils devront répondre : la durabilité, la sûreté, la compétitivité économique et la résistance à la prolifération nucléaire.
- 6 technologies ont été retenues, dont 3 sont des réacteurs à neutrons rapides (RNR), une technologie qui permettrait de produire 50 à 100 fois plus d'électricité que les réacteurs actuels, et qui limiterait la durée de vie des déchets radioactifs à quelques centaines d'années :
  - RNR (FNR) : RNR-Na (SFR) / RNR-G (GFR) / RNR-Pb (LFR) : réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, au gaz, ou au plomb
- Les trois autres technologies sont :
  - RESC (SCWR) : réacteurs à eau supercritique
  - RTHT (VHTR) : réacteurs à très haute température
  - RSF (MSR) : réacteurs à sels fondus
- Il y a également en développement, depuis quelques années :
  - SMR : réacteurs compacts modulaires, de petite puissance (300-400 MW)



DURABILITE

# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

- On trouve 6 grands types de réacteurs en exploitation dans le monde. La concentration en uranium du combustible utilisé, le modérateur utilisé pour ralentir le processus de fission, et le caloporteur utilisé pour transférer la chaleur, varient d'un modèle à l'autre.
- Sur les 448 réacteurs en exploitation dans le monde, les réacteurs à eau pressurisée (REP) sont le type le plus répandu avec 65% du parc mondial, suivi par les réacteurs à eau bouillante (REB) avec 15%.


| Type de réacteur                                    | Combustible              | Modérateur    | Caloporteur        | Nombre |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| Réacteur à eau sous pression (REP)                  | UO2 enrichi              | Eau ordinaire | Eau ordinaire      | 292    |
| Réacteur à eau bouillante (REB)                     | UO2 enrichi              | Eau ordinaire | Eau ordinaire      | 75     |
| Réacteur à eau lourde sous pression (RELP)          | UO2 naturel              | Eau lourde    | Eau lourde         | 49     |
| Réacteur à eau ordinaire modéré au graphite (REOMG) | UO2 enrichi              | Graphite      | Eau ordinaire      | 15     |
| Réacteur refroidi par gaz (RRG)                     | U naturel et UO2 enrichi | Graphite      | Dioxyde de carbone | 14     |
| Réacteur à neutrons rapides (RNR)                   | PuO2 et UO2              | Aucun         | Sodium liquide     | 3      |





# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

Réacteur à Eau sous Pression (REP ou PWR) : *65% du parc mondial*

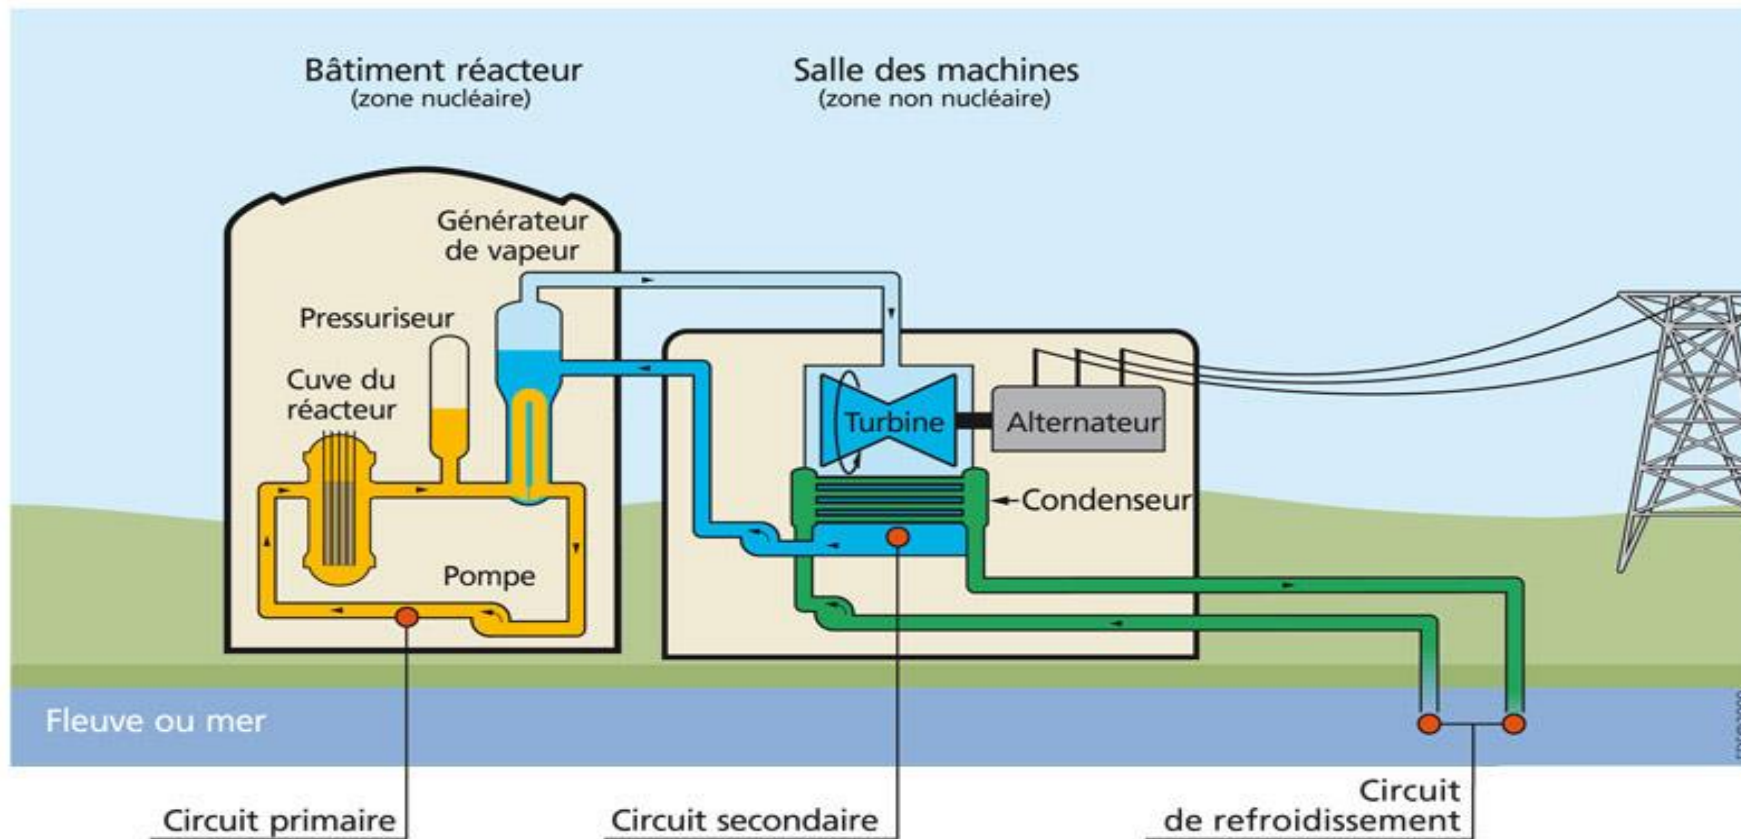

# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS


## Réacteur à Eau sous Pression (REP ou PWR) : *65% du parc mondial*

- Le cœur du réacteur avec le combustible nucléaire est placé dans une cuve elle-même en contact avec de l'eau. Le combustible enrichi (de 3 à 5%) en U235 fissile permet d'utiliser l'eau ordinaire pour ralentir les neutrons et refroidir également le cœur du réacteur. Cette eau « primaire » est sous haute pression (155 bars) grâce à un pressuriseur qui empêche cette eau de bouillir afin de la maintenir sous forme liquide.
- Grâce aux pompes primaires, l'eau « primaire » circule en circuit fermé entre la cuve du réacteur et le générateur de vapeur (GV). Le GV est un échangeur qui va permettre la transmission de la chaleur de l'eau du circuit primaire à l'eau du circuit secondaire. L'eau « secondaire » (qui ne sera jamais en contact avec le combustible) étant soumise à une pression beaucoup plus faible (70 bars), va entrer en ébullition. La vapeur alors produite est acheminée vers le turboalternateur. Une fois actionné par la vapeur, le turboalternateur produit de l'électricité.
- A la sortie du turboalternateur, la vapeur est retransformée en eau dans un condenseur refroidi par de l'eau de mer ou de rivière ou encore par de l'air frais et humide qui s'engouffre dans les tours en béton appelées aéroréfrigérants. Cette eau est donc un 3ème circuit totalement indépendant de l'eau secondaire. L'eau secondaire est ramenée vers le réacteur nucléaire pour être à nouveau transformée en vapeur refermant ainsi le cycle



# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

Réacteur à Eau Bouillante (REB ou BWR) : *15% du parc mondial*

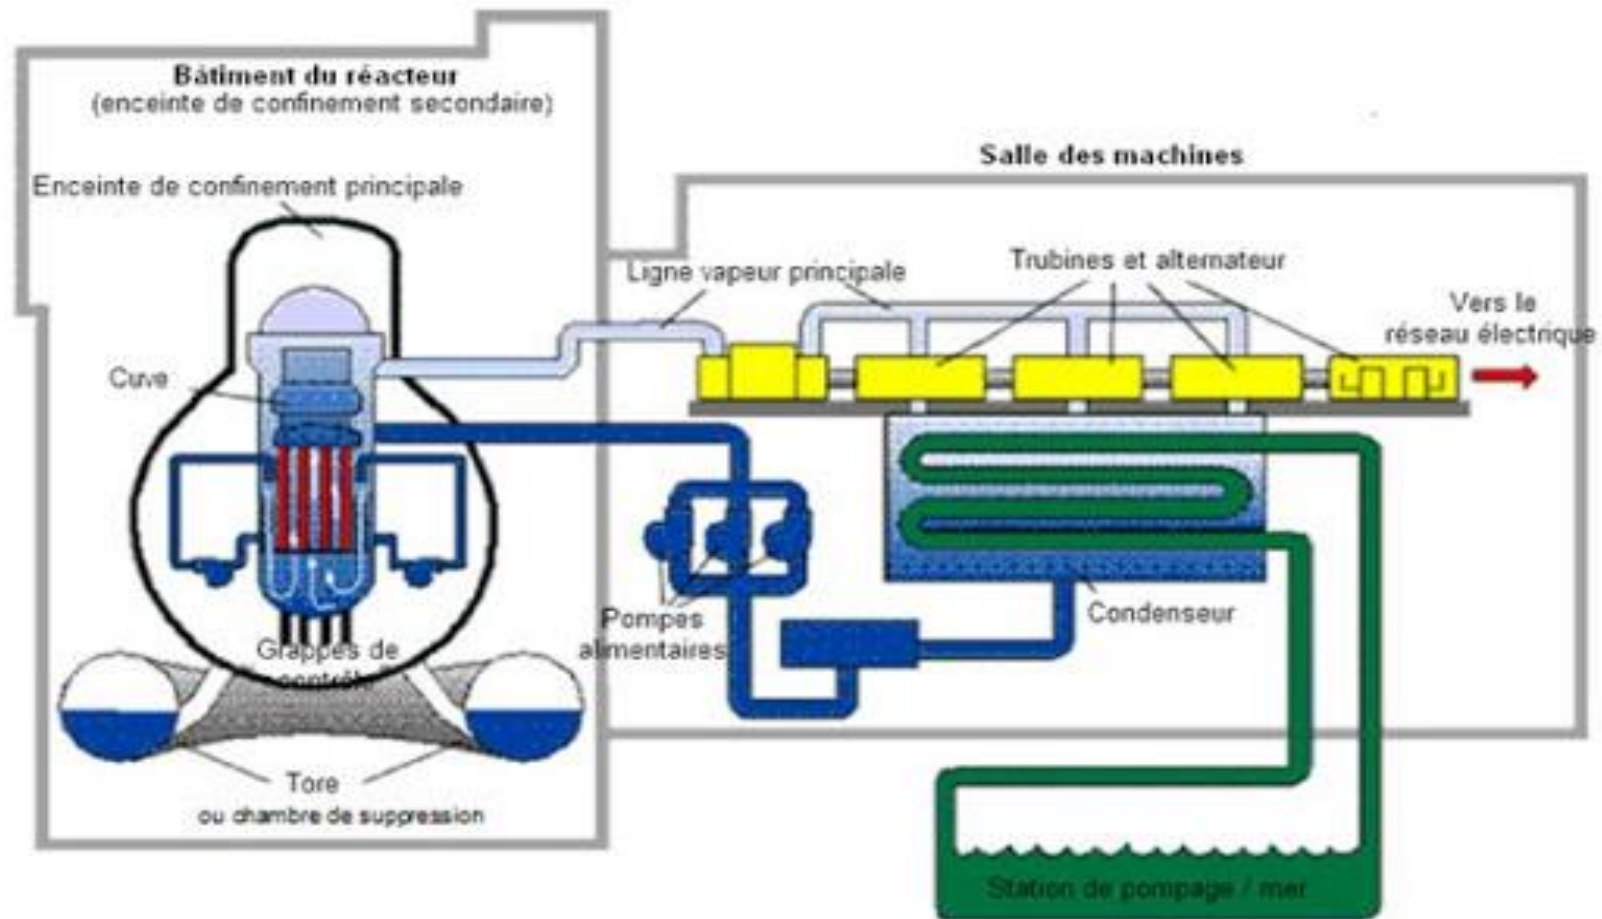



# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur à Eau Bouillante (REB ou BWR) : 15% du parc mondial


- Dans un REB, à l'inverse d'un REP, il n'y a pas d'eau secondaire, l'eau chauffée par les assemblages de combustible nucléaire entre en ébullition à l'intérieur même de la cuve.
- La vapeur produite est acheminée vers le turboalternateur à l'aide des tuyauteries vapeur (l'eau non vaporisée est remise en circulation dans le cœur du réacteur au moyen de pompes de recirculation).
- Il y a donc une barrière de moins entre la radioactivité du combustible et l'environnement et donc nécessité d'avoir une étanchéité renforcée du gainage du combustible, et plus loin des turbines. (A Fukushima, cette barrière de moins est à l'origine des flaques d'eau extrêmement radioactives observées le 25 mars 2011 dans le hall des turbines.)
- Les barres de contrôle sont introduites depuis le dessous de la cuve du cœur du réacteur par l'intermédiaire d'une forte pression hydraulique, une particularité des REB. L'insertion des absorbants dans le cœur en cas d'arrêt d'urgence ne se fait donc pas par gravité (à la différence des REP).
- Une particularité des REB : une augmentation soudaine de la pression de vapeur provoque par condensation une augmentation de la proportion d'eau liquide. Cette augmentation de l'eau, qui favorise la modération des neutrons, se traduit par un accroissement des réactions de fission et de l'énergie dégagée. Pour combattre l'effet déstabilisant de ces transitoires de pression, les REB sont équipés de soupapes de sûreté qui évacuent la vapeur en surpression qui est recueillie après condensation dans un tore humide situé en dessous de la cuve.





# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur à Eau Lourde sous Pression (RELP ou PHWR) :

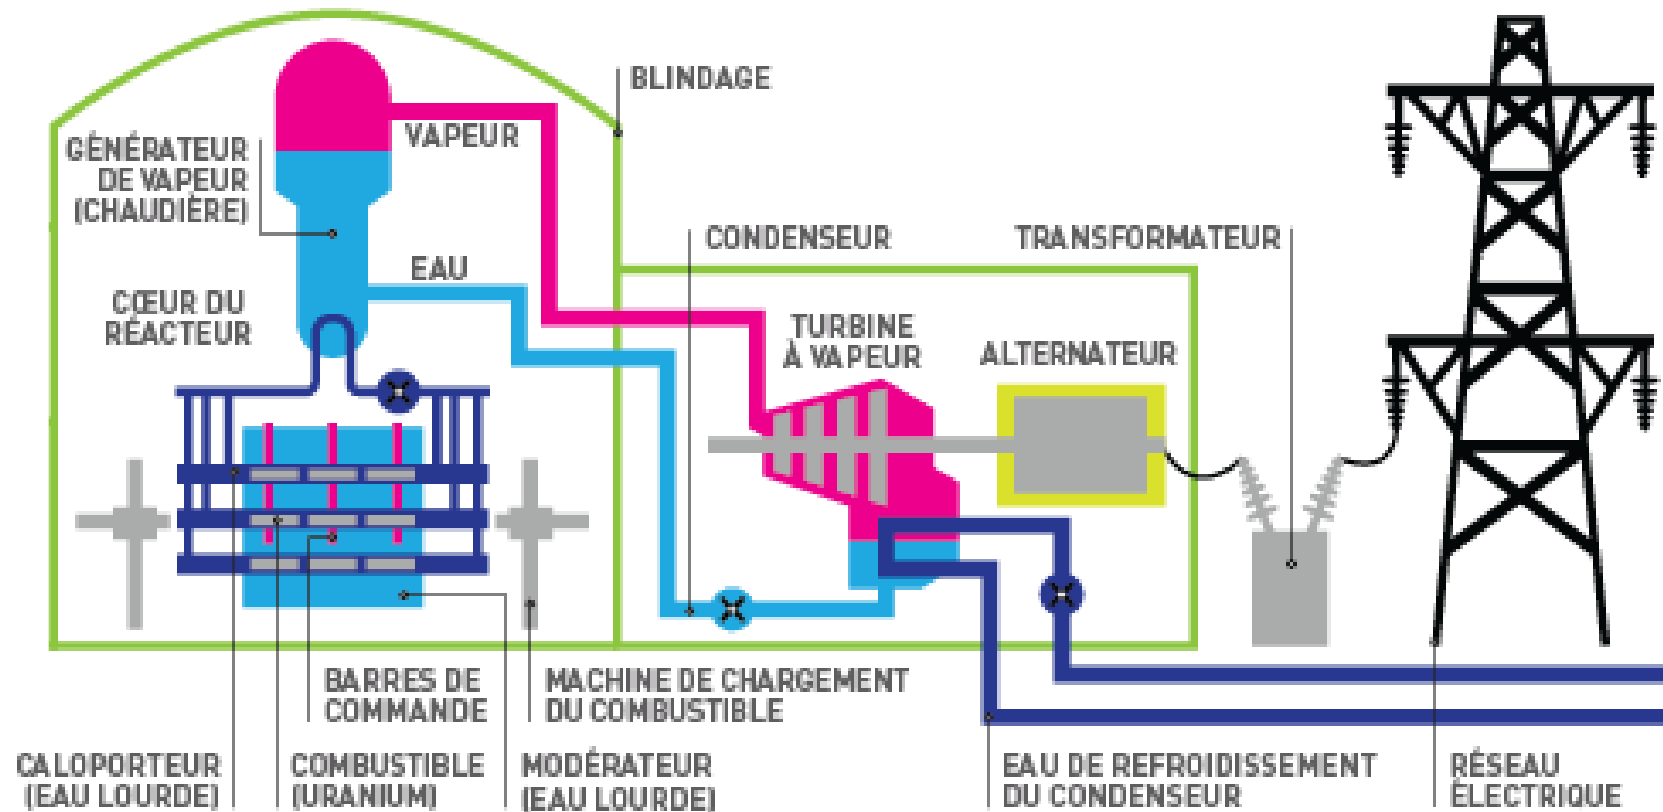

# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS




## Réacteur à Eau Lourde sous Pression (REL ou PHWR) :

- L'eau lourde ( $D^2O$ ) est une combinaison d'oxygène et de deutérium (atome d'hydrogène lourd).
- Elle est utilisée comme modérateur dans ces réacteurs développés au Canada. L'eau lourde absorbe moins les neutrons que l'eau classique. Ainsi de l'uranium naturel transformé en plutonium peut être directement utilisé comme combustible dans ces réacteurs.
- L'étape d'enrichissement de l'uranium est donc évitée dans ces réacteurs.
- L'eau lourde peut également être utilisée comme fluide caloporteur car ses propriétés physiques sont proches de celles de l'eau classique.
- Le recours à l'uranium naturel rendait cette filière attractive à l'époque où de nombreux pays ne disposaient pas d'uranium enrichi. Tous les réacteurs canadiens appartiennent à la filière **CANDU** (CANada Deutérium Uranium) qui fut exportée notamment en Inde et au Pakistan.
- Le chargement et le déchargement en continu du combustible est une des caractéristiques des réacteurs CANDU. Etant donné la pauvreté en isotope  $^{235}$  fissile de l'uranium naturel, le cœur du réacteur est conçu pour être constamment rechargé en combustible neuf contrairement au cœur des réacteurs à eau légère comme les REP dont on remplace le combustible enrichi par tiers tous les 12 à 18 mois. En théorie, un réacteur CANDU n'a pas besoin de s'arrêter.



# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

Réacteur à Eau Ordinaire Modéré au Graphite (REOMG ou RBMK) :

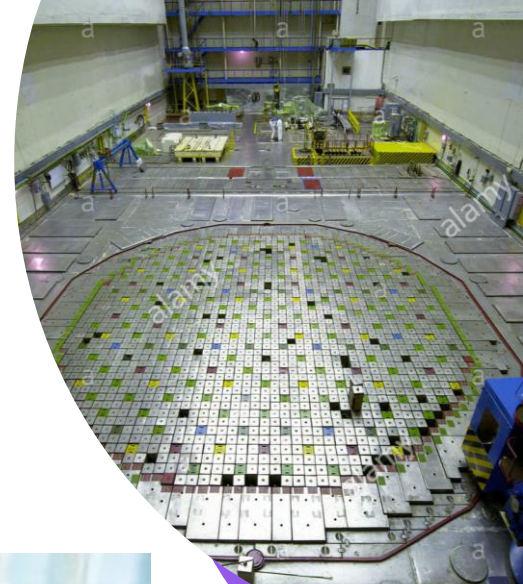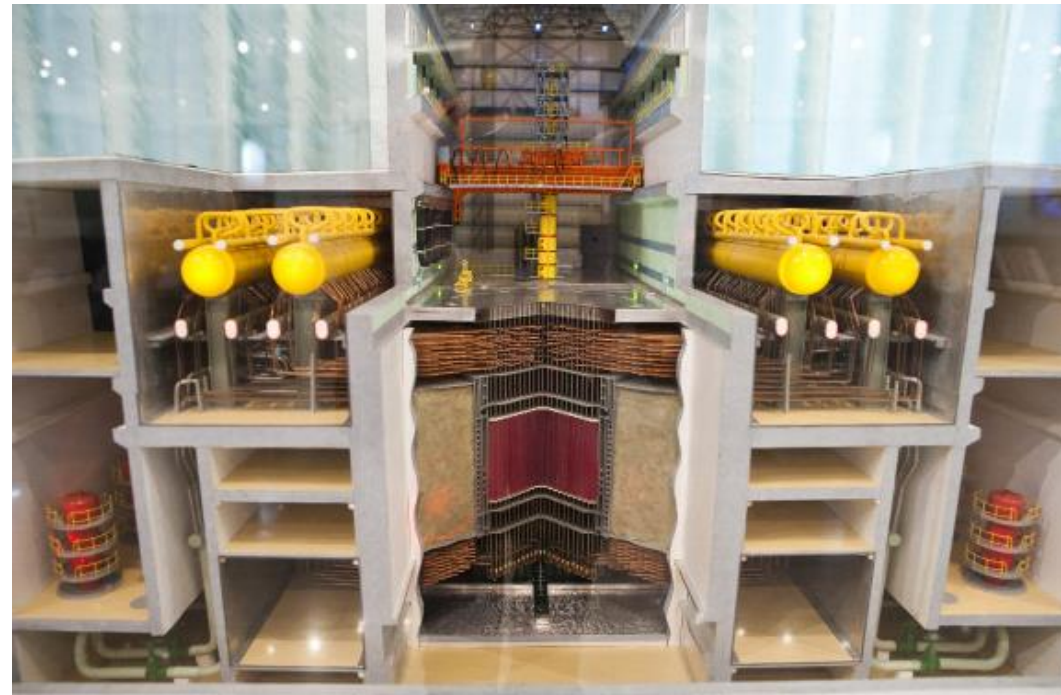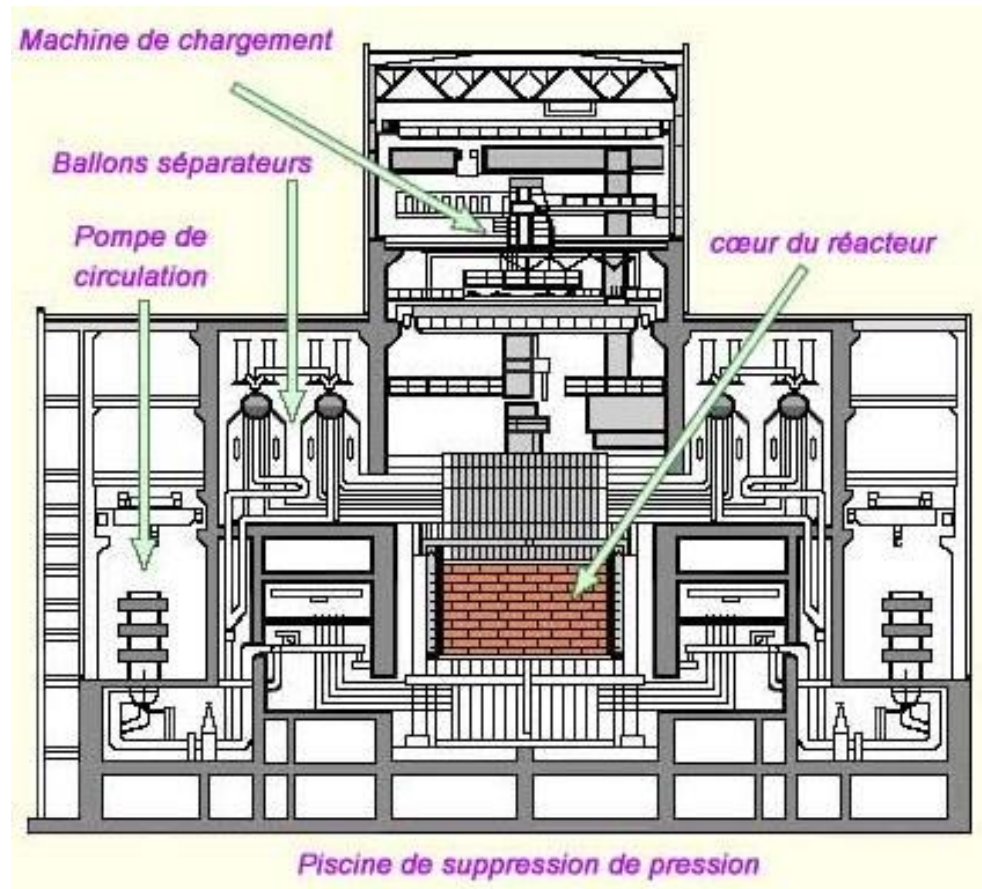




# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur à Eau Ordinaire Modéré au Graphite (REOMG ou RBMK) :


- Les réacteurs RBMK sont des réacteurs développés par l'Union Soviétique, utilisant le **graphite** comme modérateur et l'**eau ordinaire bouillante** comme fluide caloporteur. Le combustible est de l'**uranium 235 faiblement enrichi** (2 % initialement, 2,6% aujourd'hui)
- Le cœur est volumineux : 20 fois celui d'un REP. **Pas de cuve sous pression**, mais un grand nbre de tubes verticaux, appelés « tubes de force » contenant le combustible. **Pas d'enceinte de confinement**.
- Chaque tube de force renferme un assemblage combustible autour duquel l'eau de refroidissement circule à une pression d'environ 70 bars. L'eau joue le rôle de réfrigérant et fournit la vapeur directement utilisée pour actionner les turbines (il n'y a pas de générateur de vapeur).
- Les 1681 tubes de force, contenant au total 190 tonnes d' $^{235}\text{U}$ , sont placés verticalement dans l'empilement de graphite. L'ensemble repose sur une structure mécano-soudée contenue dans une cavité en béton. Au-dessus du réacteur, une **machine de chargement** permet le renouvellement du combustible de manière continue pendant l'exploitation.
- Le contrôle de la réactivité est assuré par environ 200 barres absorbantes de neutrons, réparties dans tout le cœur du réacteur. Elles sont introduites depuis le dessous du cœur du réacteur : l'insertion des absorbants en cas d'arrêt d'urgence ne se fait donc pas par gravité.

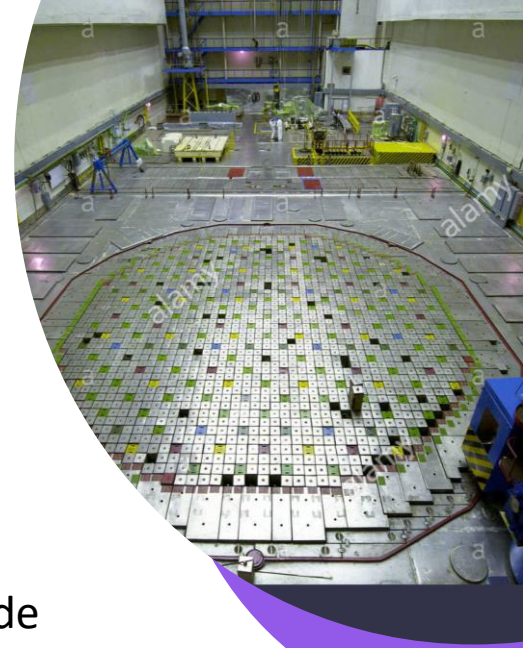



# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur Refroidi au Gaz (RRG ou AGR) :

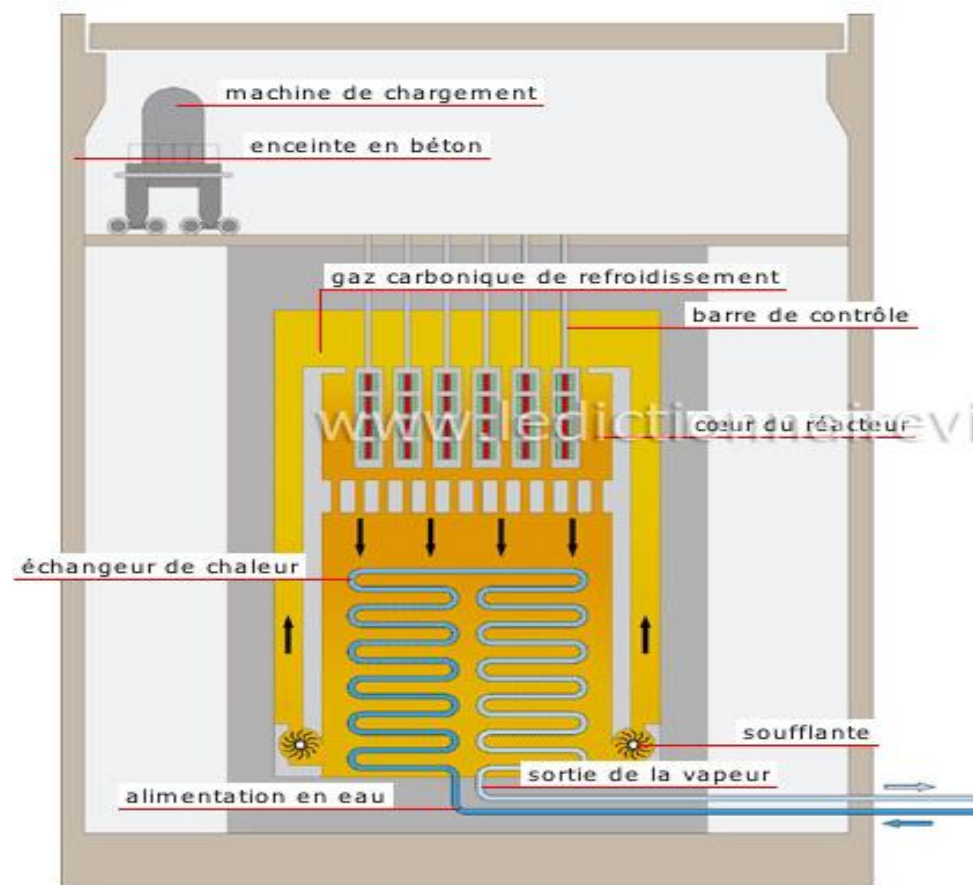

# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS


## Réacteur Refroidi au Gaz (RRG ou AGR) :

- En France et au Royaume Uni, les 1<sup>ers</sup> réacteurs, alimentés en uranium naturel, étaient modérés par du graphite et refroidis par du gaz carbonique.
- Ces réacteurs gaz-graphite (directement dérivés du 1<sup>er</sup> réacteur démarré par Enrico Fermi en 1942), s'appelaient en France **UNGG** (Uranium Naturel Gaz et Graphite), et au Royaume Uni **MAGNOX** (du nom de l'alliage qui gainait l'uranium : Magnesium Non OXidizing).
- Plus tard, les Anglais ont augmenté les performances de la filière Magnox en enrichissant légèrement l'uranium de leur combustible, désormais gainé d'acier inoxydable dans une filière dénommée Advanced Gas-cooled Reactor (AGR).
- À l'instar des réacteurs CANDU, ces modèles peuvent être rechargés en marche.
- Tous les UNGG sont arrêtés, tandis que les AGR et derniers Magnox comptaient encore pour 8 GW en 2017.



# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur à Neutrons Rapides (RNR ou FNR) :

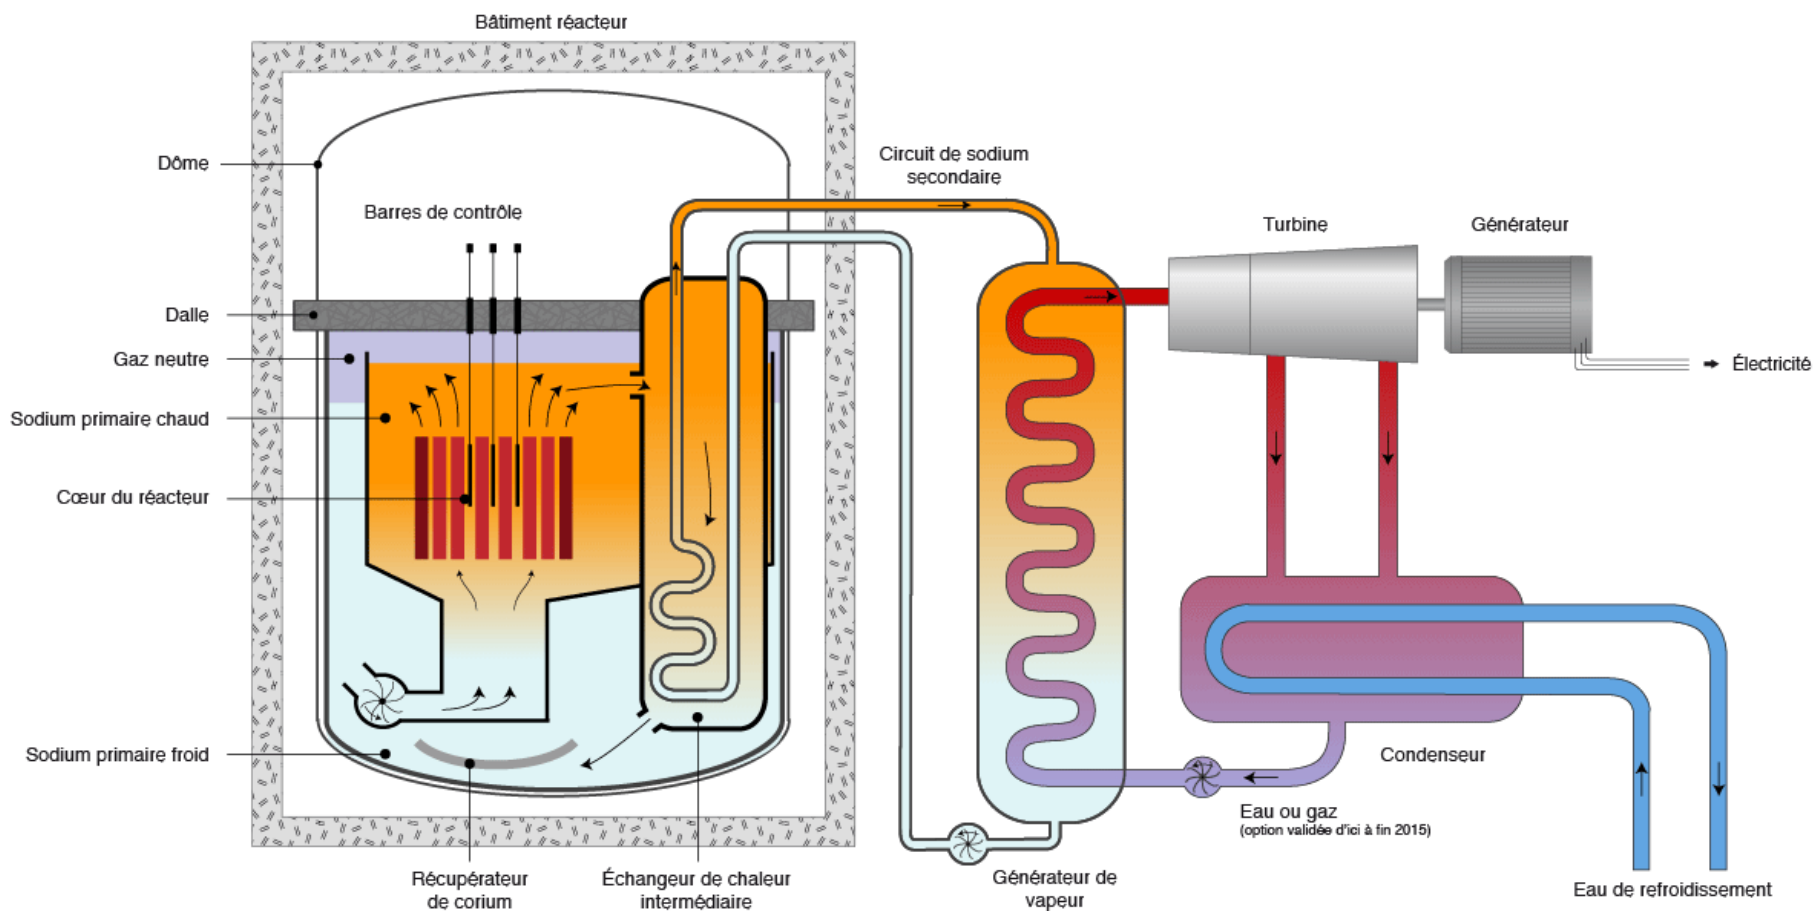

# 1.4 LES 6 TYPES DE REACTEURS

## Réacteur à Neutrons Rapides (RNR ou FNR) :

- Ces réacteurs extraient la quasi-totalité (96%) de l'énergie de fission contenue dans l'uranium naturel.
- Ils produisent 50 à 100 fois plus d'énergie qu'un réacteur à neutrons thermiques
- Ils recyclent les combustibles usés des réacteurs à neutrons thermiques. Sur le long terme, ils réduisent la quantité ainsi que la durée de radio-toxicité des déchets (de 300 000 à 300 ans).
- Ils peuvent générer plus de matière fissile qu'il n'en consomment, dans certaines conditions (utilisation de plutonium) : On les dit « surgénérateur » : le cœur du combustible riche en Pu239 est entouré d'une couverture fertile d'U238 pour que les neutrons rapides qui la traversent soient capturés par un noyau d'U238, qui se transforme ultérieurement en Pu239, régénérant ainsi ce noyau fissile.
- Ils peuvent aussi consommer directement du Pu, permettant un multi-recyclage.
- Contrairement aux réacteurs classiques où l'on évite les captures dans l'uranium de peur qu'elles n'entravent la marche du réacteur, ces captures sont ici recherchées. **Les surgénérateurs n'ont pas besoin d'un modérateur** : les neutrons se ralentissent à la suite des chocs élastiques sur les noyaux lourds présents dans le cœur. Ces chocs favorisent la capture dans les noyaux d'U238 de la couverture fertile. Cela rend le cœur de ces réacteurs petit et compact.
- Le refroidissement se fait au sodium, au plomb, ou au gaz : RNR-Na (SFR), RNR-Pb (LFR) ou RNR-G (GFR).





# 1.4 ET APRÈS ?

- Une génération correspond à un saut technologique en matière de sûreté, de fonctionnement, du cycle de combustible, de compétitivité.
- Chaque génération répond à des objectifs liés aux enjeux majeurs de l'époque de leur conception.

## 1<sup>ères</sup> réalisations



UNGG  
MAGNOX  
HWGCR

## Réacteurs actuels



REOMG (RMBK)  
REB (BWR) AGR  
REP (PWR) PHWR  
VVER (WWER) CANDU

## Réacteurs évolutionnaires



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| EPR               | APWR        |
| AP 600 et AP 1000 | ATMEA       |
| VVER AES 2006     | KERENA      |
| ABWR et ESBWR     | CANDU EC6   |
| APR 1400          | HUALONG One |

## Réacteurs du futur



RTHT (VHTR)  
RESC (SCWR)  
RSF (MSR)  
RNR (FNR) → 

|              |
|--------------|
| RNR-Na (SFR) |
| RNR-G (GFR)  |
| RNR-Pb (LFR) |

  
SMR

## Génération IV

Et après ?

## Génération III et III+

## Génération II



## Génération I

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

# 1.4 ET APRES ?

La **fusion nucléaire**, l'énergie qui alimente le soleil et les étoiles... : dans plus de 50 pays, des scientifiques travaillent pour recréer et maîtriser cette énergie, avec pour objectif un déploiement industriel au cours de la seconde moitié du XXI<sup>ème</sup> siècle.

- La fusion est en quelque sorte l'opposé de la fission : il s'agit de rapprocher 2 atomes d'hydrogène (deutérium et tritium) à des températures de plusieurs millions de degrés, comme au cœur des étoiles. Lorsque ces noyaux légers fusionnent, le nouveau noyau créé se retrouve dans un état instable ; il tente de retrouver un état stable en éjectant un atome d'hélium et un neutron, en dégageant une quantité d'énergie colossale.
- La fusion libère une énergie 4 millions de fois supérieure à celle de la réaction chimique (combustion du charbon, pétrole, gaz), 4 fois supérieure à celle de la fission...
- Sans émission de CO<sub>2</sub>...
- Sans production de déchets...
- Sans risque de fusion du cœur

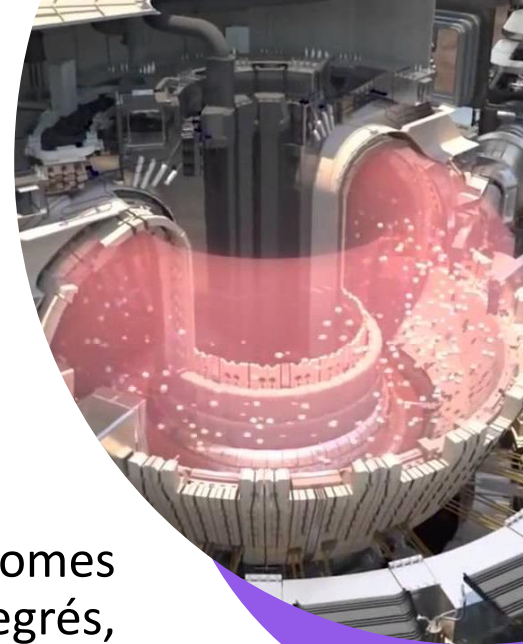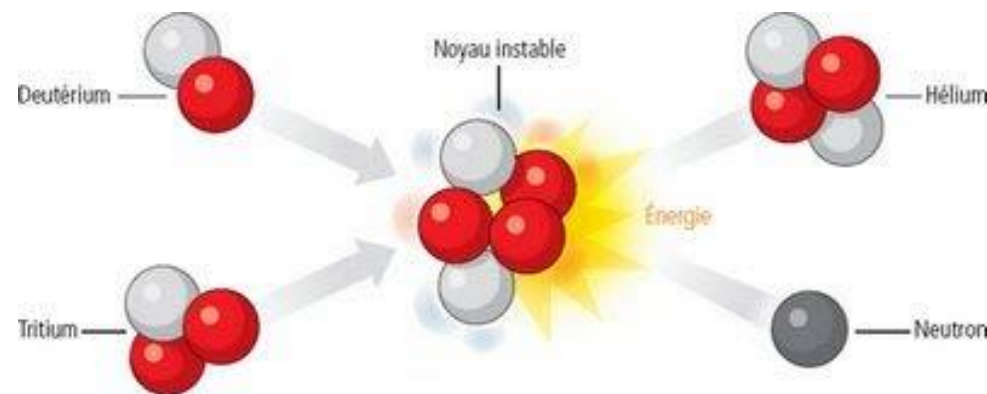

# 15

## Questions / Réponses

---

# 02

## Les inconvénients du nucléaire



---

1. La forte toxicité et durée de vie de ses déchets
2. La forte gravité et le fort impact de ses accidents
3. Sa faible acceptabilité sociale






# 2.1 LA FORTE TOXICITÉ ET DURÉE DE VIE DE SES DÉCHETS

- Les déchets HA, bien qu'en faible volume (0,2%), ont une très forte radioactivité :
- La radioactivité se mesure en Béquerel/gramme : en centaines pour les TFA, en millions pour les MA, en milliards de Bq/g pour les HA ( pour mémoire, un humain dégage 8 000 Bq )
- La durée de vie des déchets HA en France est très importante : 10 000 ans pour revenir au niveau de l'uranium naturel :

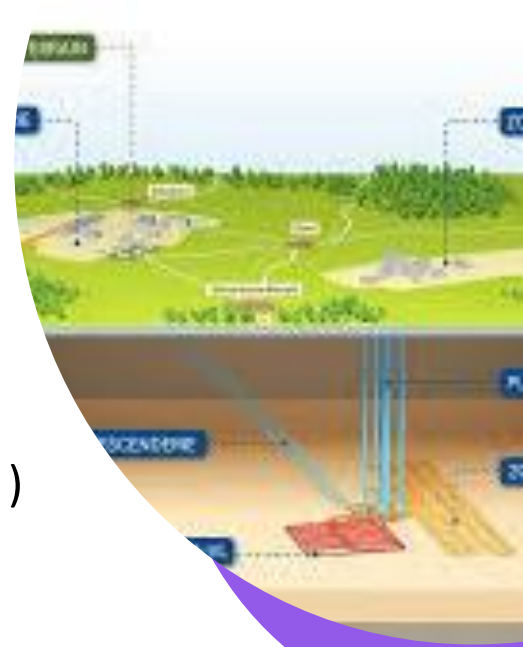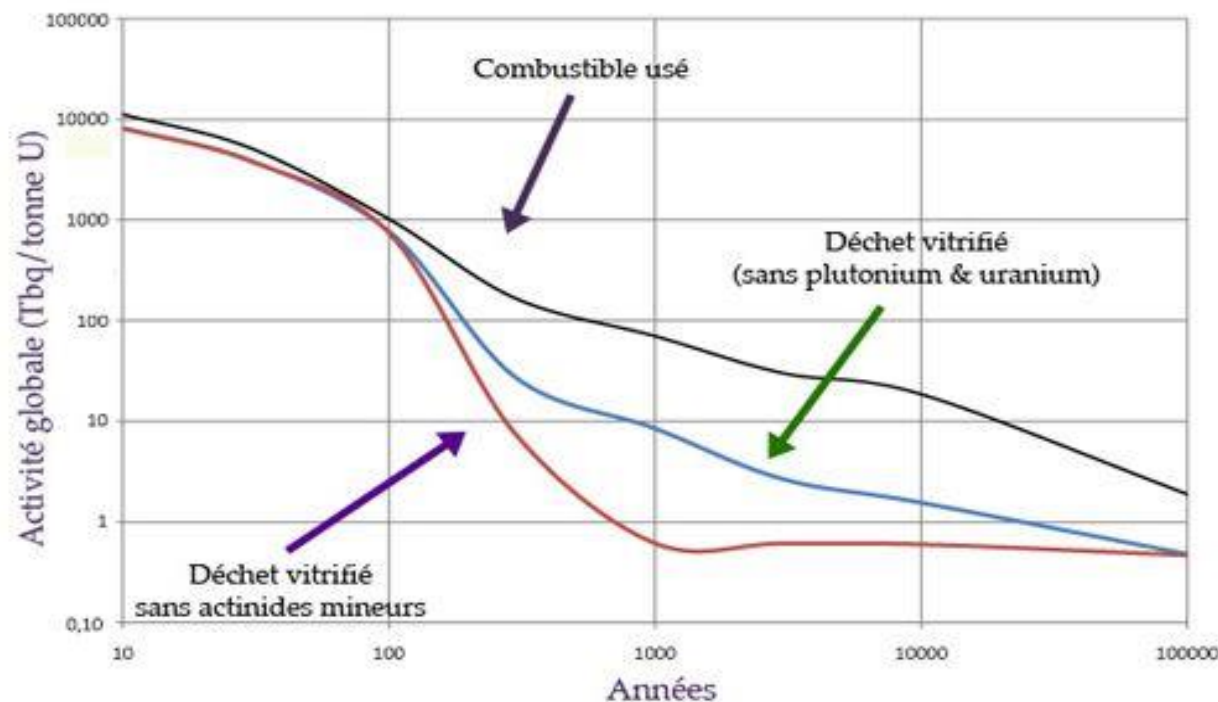

# 2.1 LA FORTE TOXICITÉ ET DURÉE DE VIE DE SES DÉCHETS

- Le niveau de toxicité et la durée de vie des déchets HA et MA-VL nécessite de les isoler de la biosphère par plusieurs « barrières » :

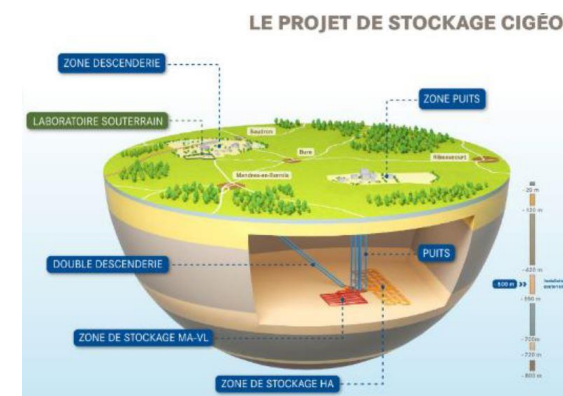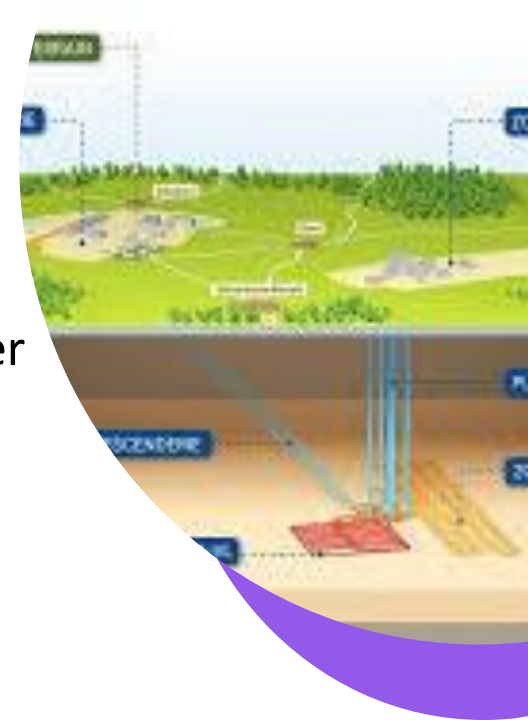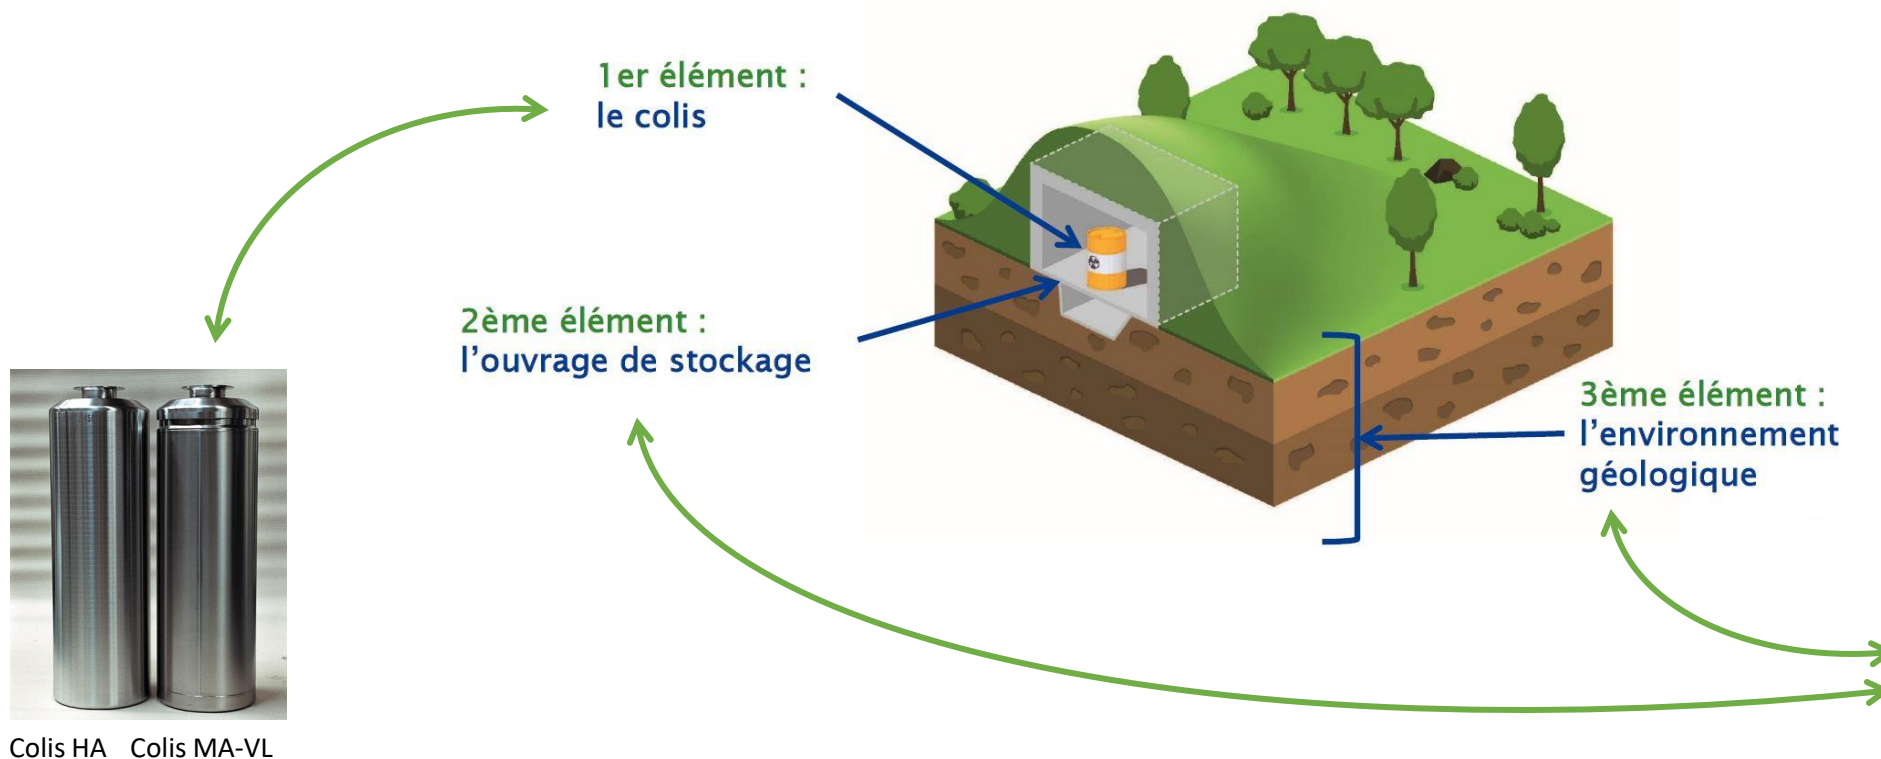

# 2.2 LA FORTE GRAVITÉ ET LE FORT IMPACT DE SES ACCIDENTS



Le nucléaire civil a occasionné 3 accidents majeurs : TMI, Tchernobyl, Fukushima. Sans entrer dans le détail précis du scénario de chaque catastrophe, il est cependant utile d'aborder en 1<sup>er</sup> lieu leurs causes majeures et les caractéristiques différenciantes des installations, afin de mieux comprendre leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques :

## Three Miles Island (1979, USA) :

- qq insuffisances de conception (filiale REP pas encore mature)
  - 2 défaillances matérielles
  - 3 erreurs humaines
  - Présence d'enceinte de confinement
- Fusion partielle du cœur, réaction exothermique zirconium-eau, production d'hydrogène

## Tchernobyl (1986, Ukraine) :

- Nbreux défauts de conception (filiale russe RBMK)
  - 6 erreurs humaines graves (3 non respect volontaire des règles de conduite + 3 inhibition volontaire de systèmes de sûreté)
  - Absence d'enceinte de confinement
- Explosion du cœur
- Incendie du graphite

## Fukushima (2011, Japon) :

- qq insuffisances de conception
  - Perte totale source refroidissement et source électrique (suite au tsunami)
  - Résistance au séisme (8,9)
  - Présence d'enceinte de confinement
  - Réaction héroïque des opérateurs
- Fusion partielle de 3 cœurs, réaction exothermique zirconium-eau, production d'hydrogène
- Explosion de l'hydrogène ds 3 BK



# 2.2 LA FORTE GRAVITÉ ET LE FORT IMPACT DE SES ACCIDENTS

Conséquences sanitaires, sociales et économiques de ces 3 catastrophes :

## Three Miles Island (1979, USA) :

- Faibles rejets sur qq heures
- Stress et confusion de la population / recommandations contradictoires (140 000 pers s'enfuient, embouteillages monstres)
- 0 décès immédiat
- 0 décès différé
- 0 morbidité induite
- Arrêt de la filière nucléaire aux USA pendant 30 ans

## Tchernobyl (1986, Ukraine) :

- Rejets continus pendant 10j
- Dépôts des rejets sur tte l'Europe (13 000 km<sup>2</sup>)
- Contamination des denrées alimentaires
- 270 000 pers évacuées
- 50 décès immédiats
- 7 000 cancers thyroïde (+ 9 000 autres cancers potentiels ?)
- Augmentation morbidité / angoisse, maladies psychosomatiques, sentiment de non reconnaissance et d'abandon par les nvx Etats de la CEI, alcool, drogue, augmentation des suicides

## Fukushima (2011, Japon) :

- 15 rejets discontinus sur 2 sem
- Dépôt des rejets sur 250 km (600 km<sup>2</sup>)
- Contamination des denrées alimentaires
- 150 000 pers évacuées
- 0 décès immédiat
- 1 décès différé (cancer du poumon d'un travailleur sur la centrale)
- 1 000 décès ds l'évacuation (parmi les 30 000 décès du au séisme + tsunami)
- Augmentation morbidité / recours au charbon, pénurie d'électricité (1 000 morts de froid ?)





# 2.3 SA FAIBLE ACCEPTABILITÉ SOCIALE

**L'énergie nucléaire est impopulaire aux yeux de certains, pour différentes raisons :**

- L'inquiétude légitime sur le niveau de sûreté (Tchernobyl, Fukushima),
- L'inquiétude légitime sur les déchets radioactifs (toxicité/l'environnement et passif transmis aux générations futures),
- L'association, consciente ou inconsciente, entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire (Hiroshima).

**Ces 3 sujets d'inquiétudes, sont amplifiés et déformés par les phénomènes suivants :**


- La complexité des questions scientifiques et techniques qui sont liées à l'énergie nucléaire, ce qui ne facilite pas son appropriation par le grand public, mais aussi par les médias (la filière nucléaire n'ayant pas dans le passé été très efficace en terme de communication et vulgarisation),
- Un traitement par les médias majoritairement médiocre, voire parfois éronné (plus centré sur le "buzz" que sur l'argumentation scientifique),
- Un traitement par certains politiques et ONG environnementales basé sur des positions dogmatiques, et non sur des faits avérés.



# 2.3 SA FAIBLE ACCEPTABILITÉ SOCIALE

- Avec pour résultat une perception du public souvent éloignée de la réalité des faits :

Selon vous, le nucléaire contribue-t-il à la production de gaz à effet de serre (CO2) et au dérèglement climatique ?

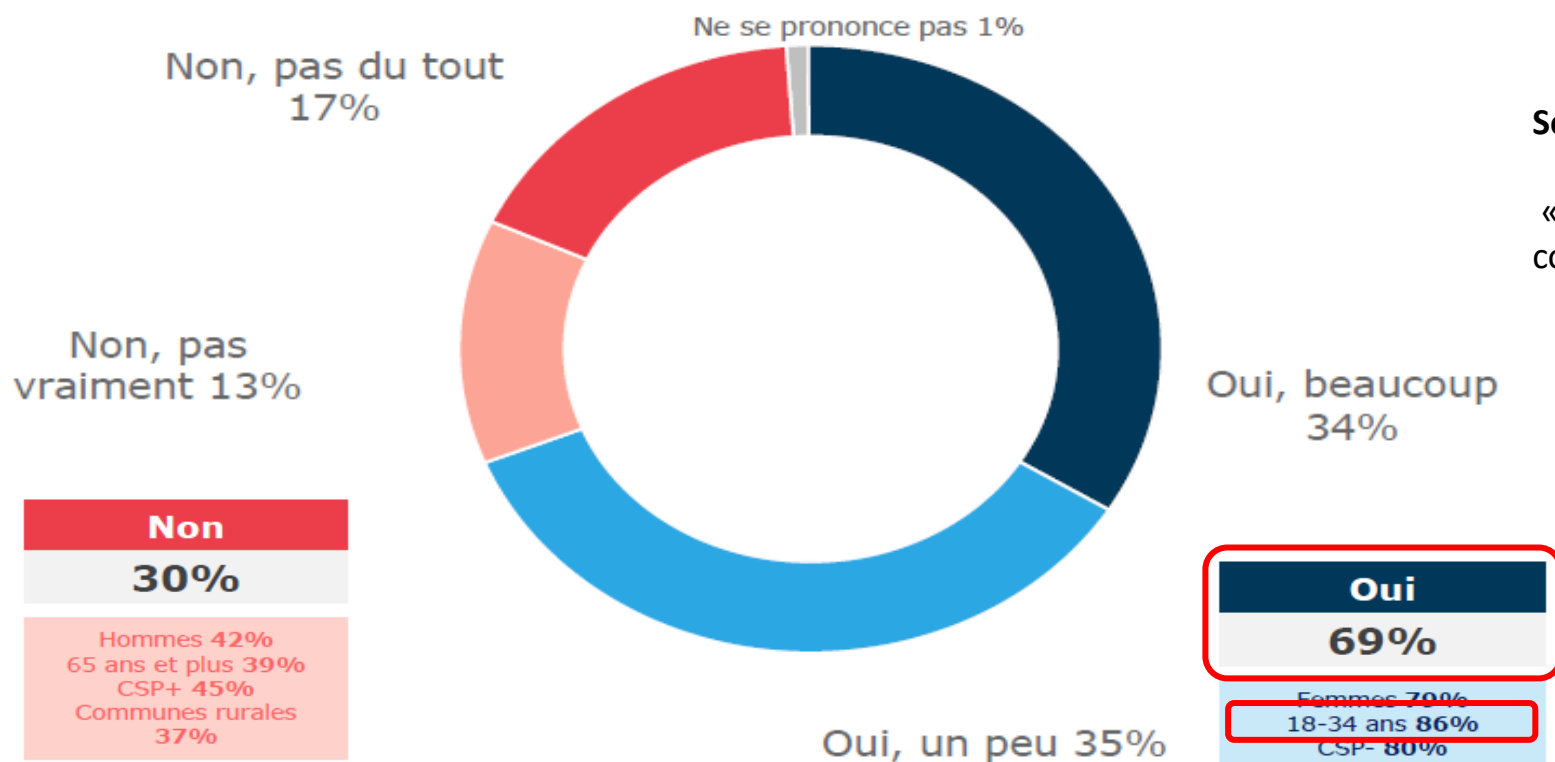

Sondage BVA, avril 2019 :

« Les français et le nucléaire : connaissances et perceptions »

Mais il y a des raisons d'espérer

ORANO

BUGEY

CNPP

# 2.4

## Questions / Réponses

---

# 03

## Les atouts du nucléaire

1. Sa forte densité énergétique
2. Sa faible conso de ressources
3. Ses faibles émissions de CO2
4. Son faible volume de déchets
5. Son coût compétitif
6. Sa forte sureté



# 3.1 SA FORTE DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

La densité énergétique représente l'énergie par unité de volume (ou de masse)

| Source                      | Réaction                         | Densité Energétique<br>kWh / kg |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Antimatière                 | Annihilation matière-antimatière | 24 965 421 631                  |
| Deutérium et tritium        | Fusion thermonucléaire           | 6 934 839 342                   |
| <b>Uranium-235</b>          | <b>Fission nucléaire</b>         | <b>22 083 333</b>               |
| Essence                     | Chimique                         | 13,1                            |
| Propane (ou GPL)            | Chimique                         | 12,8                            |
| Charbon                     | Chimique                         | 6,6                             |
| Bois                        | Chimique                         | 4,5                             |
| Accumulateur lithium-air    | Électrochimique                  | 2,5                             |
| Accumulateur lithium-soufre | Électrochimique                  | 0,5                             |
| Batterie au plomb           | Électrochimique                  | 0,3                             |
| Accumulateur lithium-ion    | Électrochimique                  | 0,2                             |
| Volant d'inertie            | Mécanique                        | 0,01                            |
| Condensateur                | Électrique                       | 0,001                           |



# SA FORTE DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'énergie nucléaire a aussi une forte densité surfacique d'énergie ( c'est-à-dire l'énergie par unité de surface )

- Sur l'ensemble de son cycle de vie (de l'extraction du minerai jusqu'à la restauration des sols post-démantèlement), l'énergie nucléaire a une empreinte très limitée sur l'utilisation des sols :

| Type de production d'électricité | Empreinte au sol<br>m2 / MWh |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fission nucléaire                | 0,78                         |
| Eolien                           | entre 2 et 13                |
| Charbon                          | entre 16 et 33               |
| Solaire                          | entre 3 et 57                |



# 3.2 SA FAIBLE CONSO DE RESSOURCES

L'énergie nucléaire consomme peu de matières premières (minéraux, métaux) et de matériaux de construction (béton, acier,...), comparativement aux autres sources d'énergie électrique (toujours en raisonnant en ACV).

Comparons une éolienne et un réacteur nucléaire, tout deux de dernière génération :



- Une éolienne terrestre VESTAS :
  - puissance installé de 2 MW,
  - avec un facteur de charge de 23% (soit 2 000 heures par an),
  - avec une durée de vie de 20 ans (soit une production totale de 80 GWh)
  - Sa construction nécessite 425 m<sup>3</sup> de béton (soit 1 000 tonnes) et 40 tonnes d'acier.
  - Il faut donc 5 m<sup>3</sup> de béton et 0,5 tonne d'acier par GWh pour une éolienne
- Un réacteur nucléaire EPR :
  - Puissance installé de 1650 MW,
  - avec un facteur de charge de 85% (soit 7 440 heures par an),
  - avec une durée de vie de 60 ans (minimum prévu) (soit une production totale de 737 000 GWh)
  - Sa construction nécessite 385 000 m<sup>3</sup> de béton (près d'1 million de t) et 74 000 tonnes d'acier.
  - Il faut donc 0,5 m<sup>3</sup> de béton et 0,1 tonne d'acier par GWh pour un EPR



# 3.2 SA FAIBLE CONSO DE RESSOURCES

Contrairement à une idée reçue répandue, un réacteur nucléaire consomme peu d'eau :

- Pour un réacteur en circuit ouvert (c'est-à-dire refroidi avec l'eau de rivière ou de mer), si la quantité prélevée est importante (150 à 180 L/kWh, cad 50 m<sup>3</sup>/s), cette eau est intégralement restituée à la rivière ou à la mer

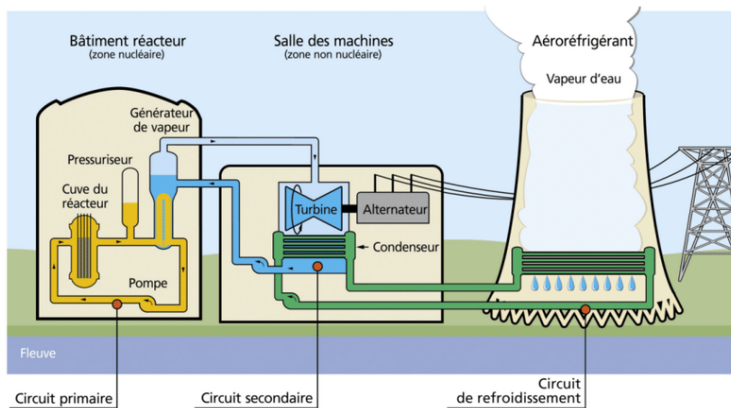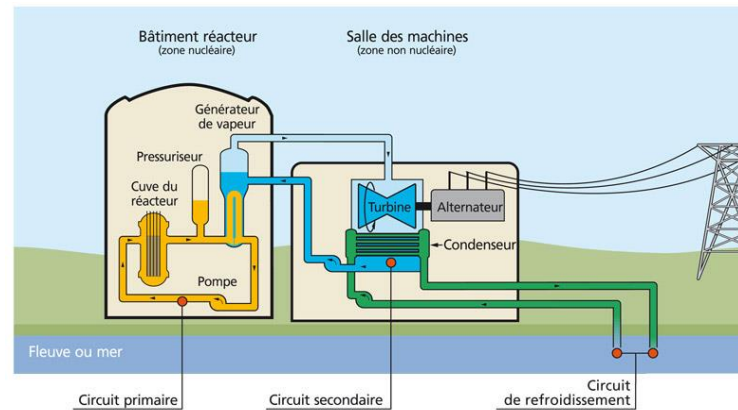


- Pour un réacteur en circuit fermé (c'est-à-dire refroidi à l'air via des tours aéro-réfrigérantes), la quantité d'eau prélevée est modeste : 6 à 8 L/kWh, cad 2 m<sup>3</sup>/s, et 40% est restituée à l'atmosphère via le panache de vapeur d'eau des aéro-réfrigérants (0,8 m<sup>3</sup>/s)





# 3.3 SES FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

- Les experts du GIEC placent l'énergie nucléaire au niveau mondial à 12 g de CO<sub>2</sub>/KWh :

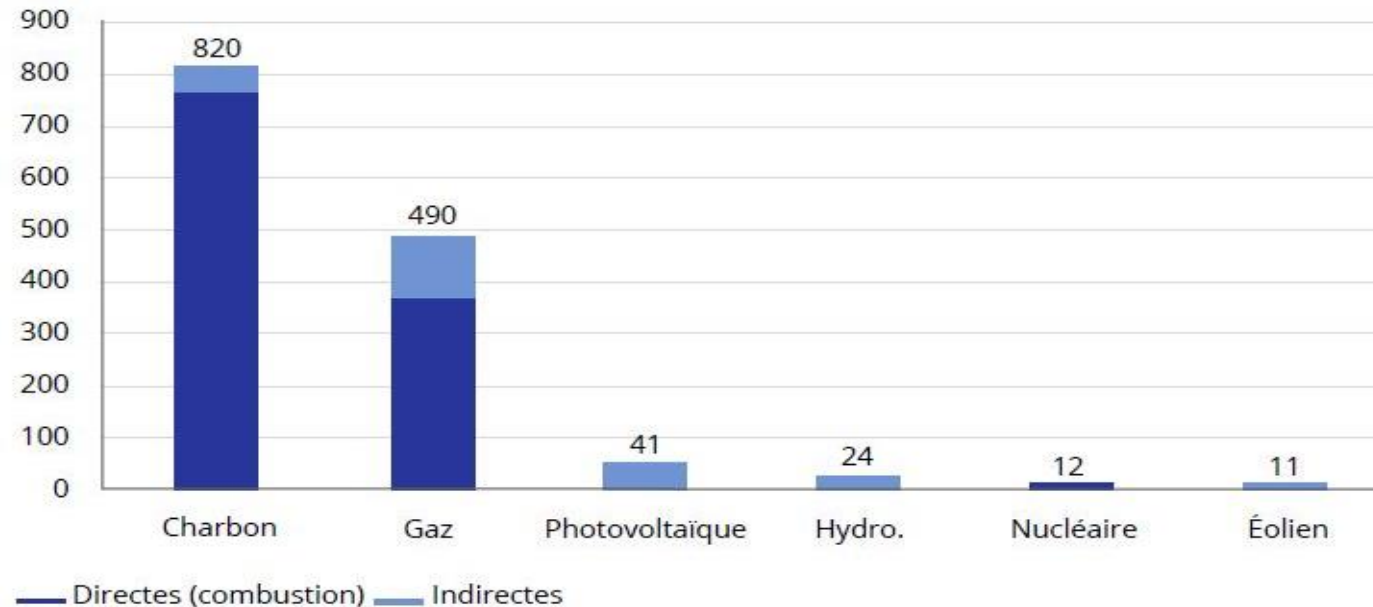

Bilan gaz à effet de serre  
(g eq CO<sub>2</sub>/kWh)


Méthodologie : ACV

Source : IPCC par GIEC, 2015

- L'ADEME ainsi que le CEA s'accordent sur un niveau d'émissions du nucléaire français de respectivement 6 g CO<sub>2</sub>/kWh et 5,29 g CO<sub>2</sub>/kWh (du fait du faible contenu carbone de l'électricité utilisée pour l'étape d'enrichissement de l'uranium)

# 3.3 SES FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

- Grace à l'énergie nucléaire (72% de son mix électrique), la France est le pays le moins émetteur de CO2 des sept plus grands pays industrialisés :

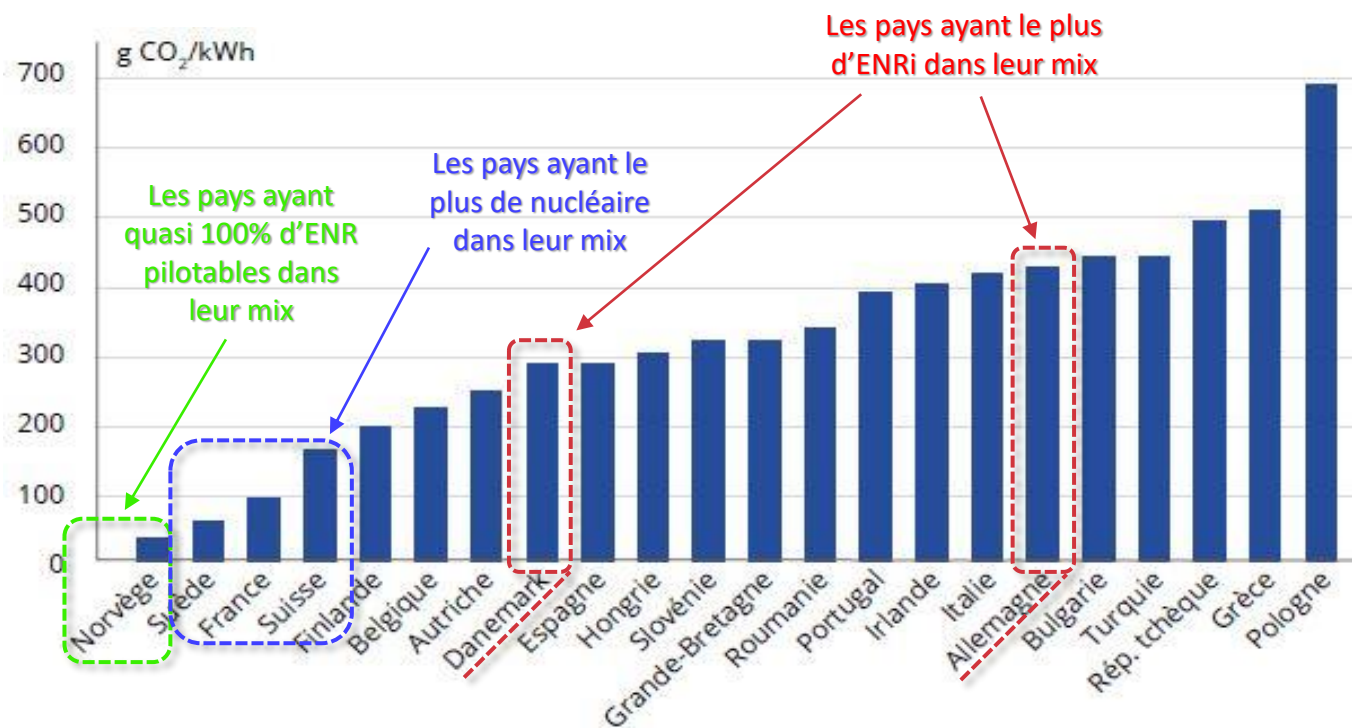

Intensité carbone du secteur électrique  
(10/2016 à 09/2017)


Méthodologie : ACV

Source : MIT, 2018

- La France a déjà atteint les objectifs que l'AIE a fixé pour 2050

# 3.4 SON FAIBLE VOLUME DE DÉCHETS

- Les déchets radioactifs, c'est quoi précisément ?

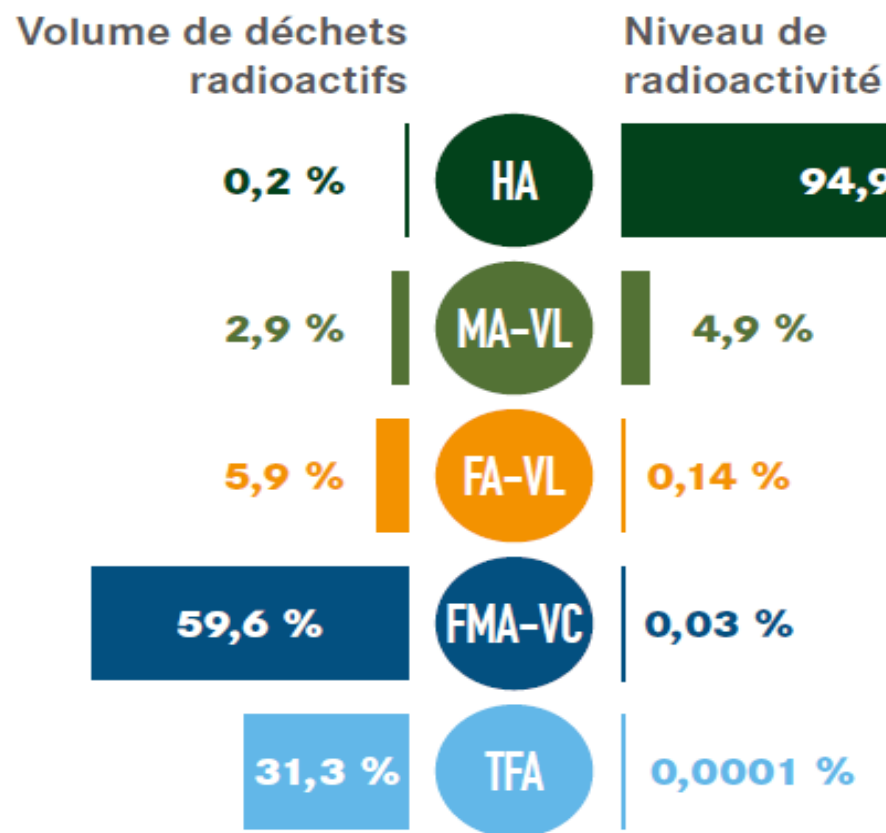

Inventaire national des déchets radioactifs en France

Source : ANDRA, 2018

HA : Haute Activité (à Vie Longue)

MA-VL : Moyenne activité à Vie Longue

FA-VL : Faible Activité à Vie Longue

FMA-VC : Faible et Moyenne Activité à Vie Courte\*

TFA : Très Faible Activité (à Vie Courte\*)

\* Vie Courte = période radioactive  $\leq 31$  ans



# 3.4 SON FAIBLE VOLUME DE DÉCHETS

- Les volumes de déchets, selon les # scenarios d'évolution du parc nucléaire français :


|                                                                  |                                                                                                             | SR1                                                           | SR2 <sup>a</sup>                                     | SR3                                                           | SNR                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poursuite ou arrêt de la production électronucléaire             |                                                                                                             | Poursuite (durée totale de fonctionnement entre 50 et 60 ans) | Poursuite (durée totale de fonctionnement de 50 ans) | Poursuite (durée totale de fonctionnement entre 50 et 60 ans) | Arrêt au bout de 40 ans (sauf EPR™ au bout de 60 ans) |
| Type de réacteurs déployés dans le futur parc                    |                                                                                                             | EPR puis RNR                                                  | EPR puis RNR                                         | EPR                                                           | /                                                     |
| Retraitement des combustibles usés                               |                                                                                                             | Tous : UNE, URE, MOX et RNR                                   | Tous : UNE, URE, MOX et RNR                          | UNE seuls                                                     | Arrêt anticipé du retraitement des UNE                |
| Requalification des combustibles usés et de l'uranium en déchets |                                                                                                             | Aucune                                                        | Aucune                                               | URE, MOX, RNR et uranium appauvri                             | Tous combustibles usés, uranium appauvri et URT       |
| HA                                                               | Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électronucléaires (UNE, URE)                       | -                                                             | -                                                    | 3 700 tML                                                     | 25 000 tML                                            |
|                                                                  | Combustibles usés à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électronucléaires (MOX, RNR) | -                                                             | -                                                    | 5 400 tML                                                     | 3 300 tML                                             |
|                                                                  | Déchets vitrifiés                                                                                           | 12 000 m <sup>3</sup>                                         | 10 000 m <sup>3</sup>                                | 9 400 m <sup>3</sup>                                          | 4 200 m <sup>3</sup>                                  |
| MA-VL                                                            |                                                                                                             | 72 000 m <sup>3</sup>                                         | 72 000 m <sup>3</sup>                                | 70 000 m <sup>3</sup>                                         | 61 000 m <sup>3</sup>                                 |
| FA-VL                                                            | Déchets <sup>2,3</sup>                                                                                      | 190 000 m <sup>3</sup>                                        | 190 000 m <sup>3</sup>                               | 190 000 m <sup>3</sup>                                        | 190 000 m <sup>3</sup>                                |
|                                                                  | Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques                                                  | -                                                             | -                                                    | 470 000 tML                                                   | 400 000 tML                                           |
|                                                                  | Uranium issu du retraitement des combustibles usés sous toutes ses formes physico-chimiques                 | -                                                             | -                                                    | -                                                             | 34 000 tML                                            |
| FMA-VC                                                           |                                                                                                             | 2 000 000 m <sup>3</sup>                                      | 1 900 000 m <sup>3</sup>                             | 2 000 000 m <sup>3</sup>                                      | 1 800 000 m <sup>3</sup>                              |
| TFA <sup>4</sup>                                                 |                                                                                                             | 2 300 000 m <sup>3</sup>                                      | 2 200 000 m <sup>3</sup>                             | 2 300 000 m <sup>3</sup>                                      | 2 100 000 m <sup>3</sup>                              |





# 3.5 SON COUT COMPÉTITIF

- Comparaison du coût moyen actualisé à long terme de plusieurs sources d'électricité :

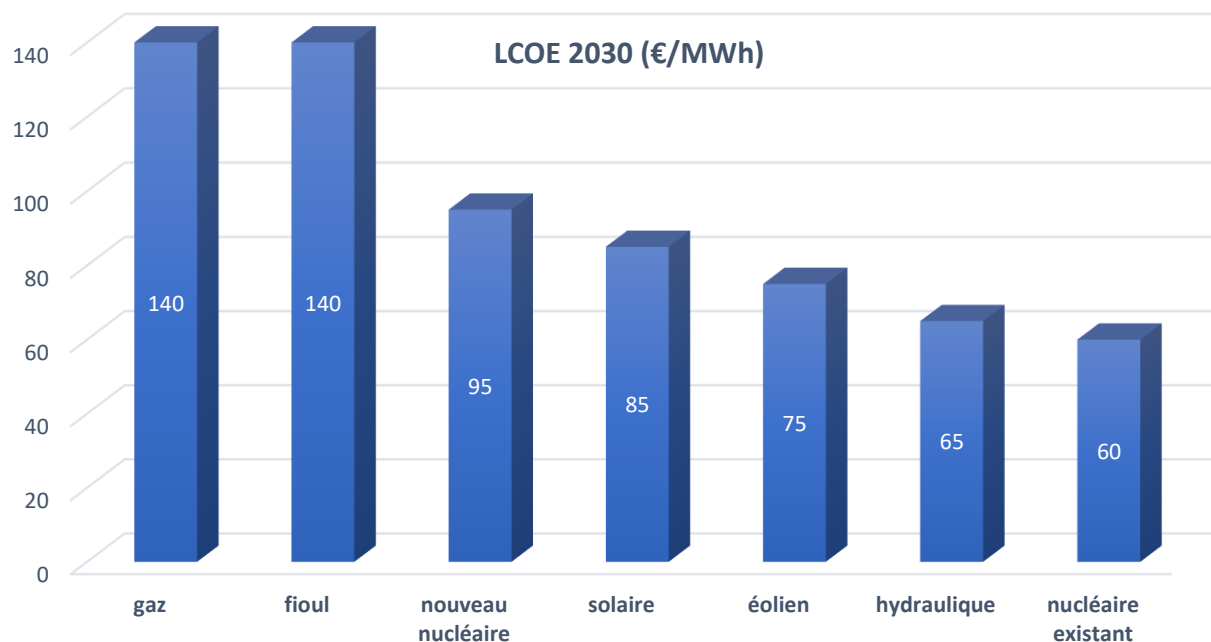


Rapport de la Commission Européenne  
janvier 2019

Basée sur l'étude « Energy Prices and Costs in Europe »

- Sachant que le coût moyen actualisé à long terme ( ou LCOE ) n'inclut pas les éventuels coûts induits des énergies intermittentes (solaire, éolien), comme les capacités de production de back-up, le stockage, les interconnexions supplémentaires.

# 3.5 SON COUT COMPÉTITIF

- Comparaison du prix de l'électricité en Europe :

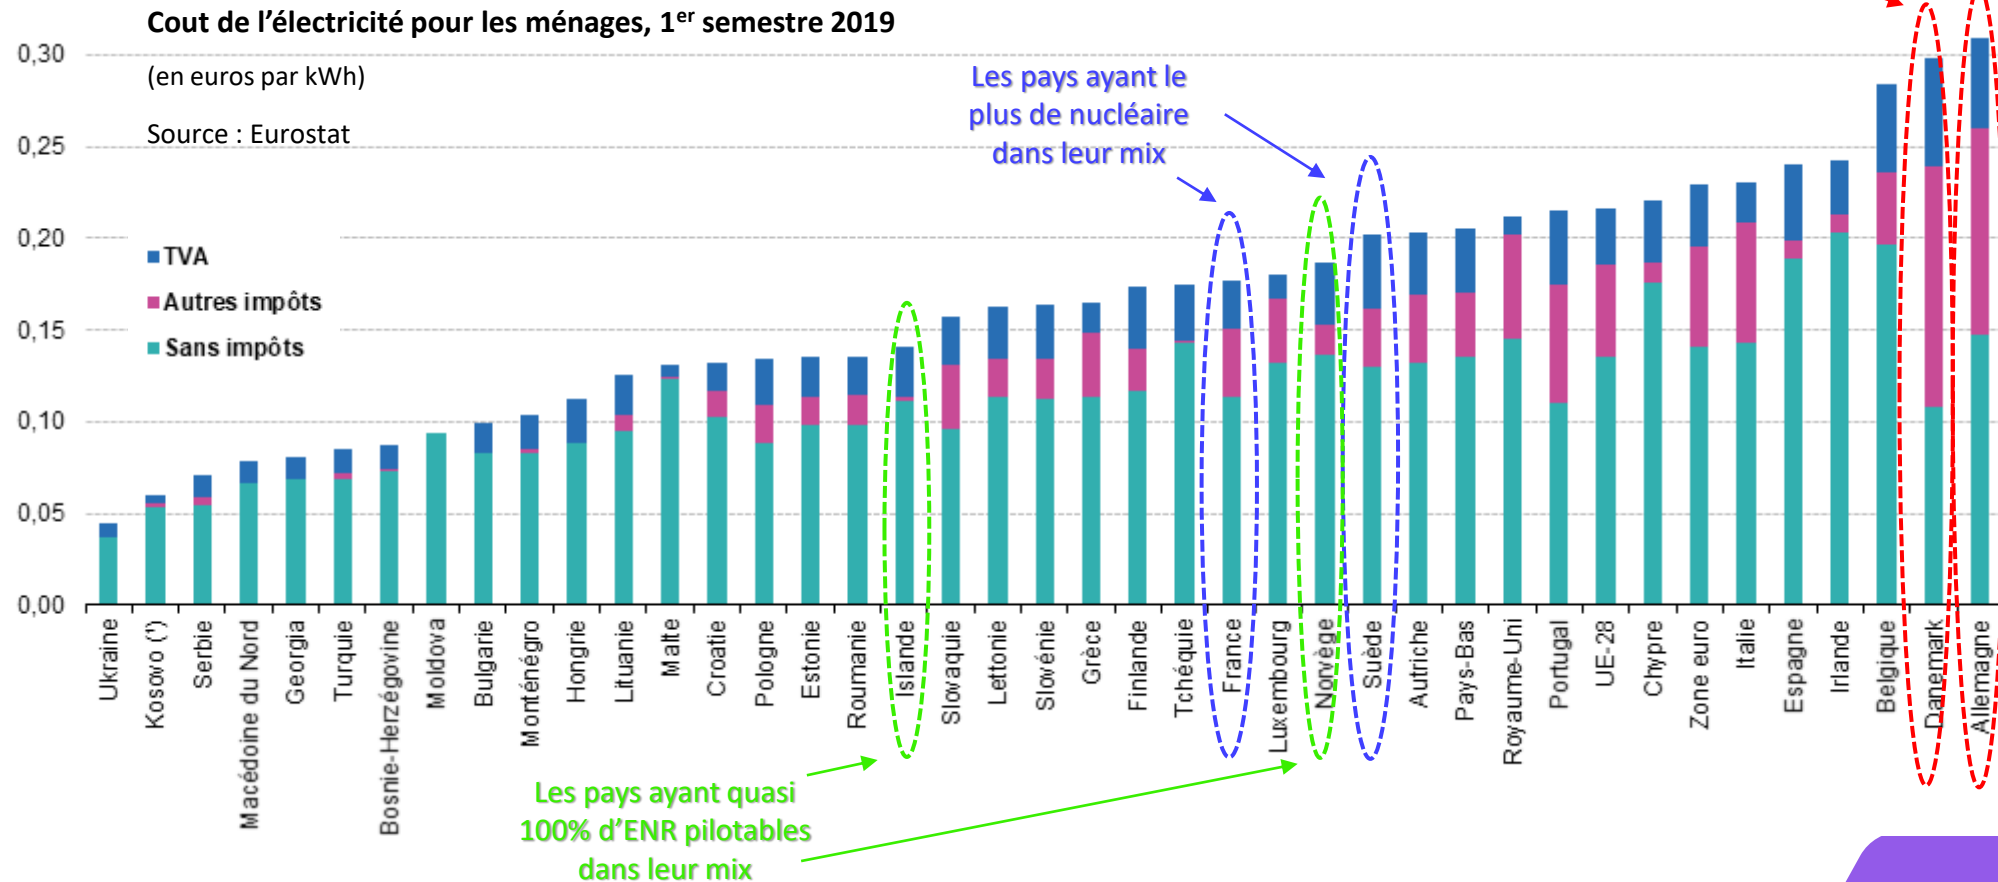


# 3.6 SA FORTE SURETÉ

- Comparaison pour chaque source d'énergie du nombre de décès :

## Death rates from energy production per TWh

Death rates from air pollution and accidents related to energy production, measured in deaths per terrawatt hours (TWh)

Our World  
in Data

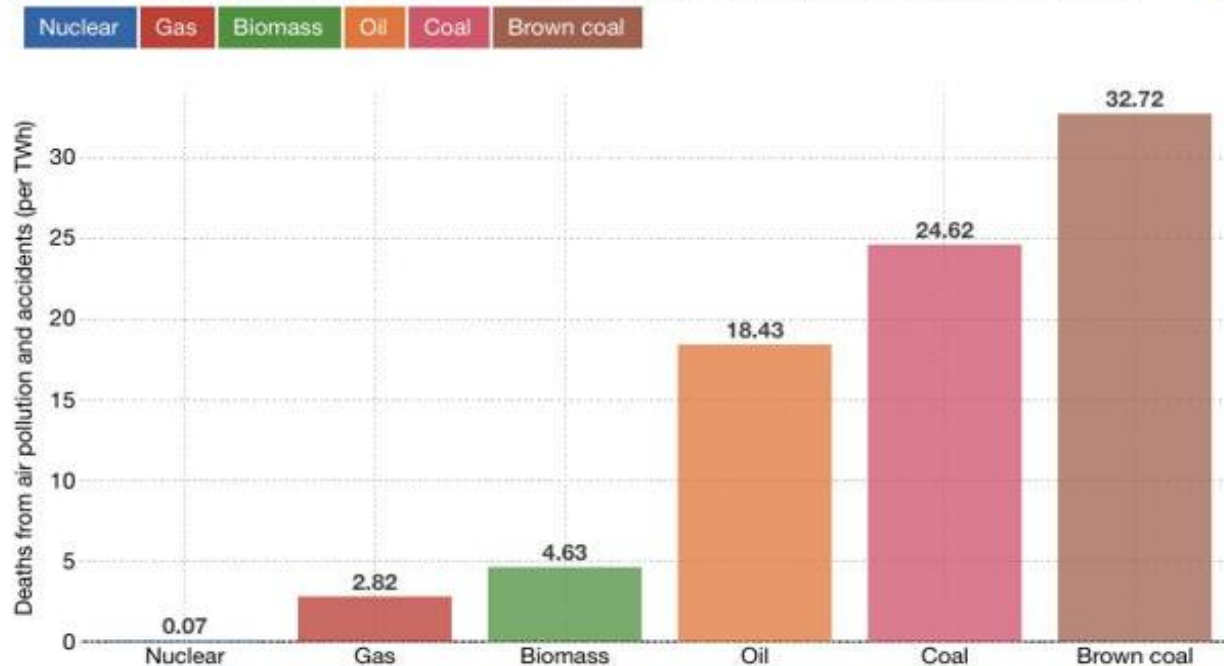

Source: Markandya and Wilkinson (2007)

Note: Figures include deaths resulting from accidents in energy production and deaths related to air pollution impacts. Deaths related to air pollution are dominant, typically accounting for greater than 99% of the total.

OurWorldInData.org/what-is-the-safest-form-of-energy/ • CC BY-SA

Nbre de décès :

- liés aux accidents lors des phases d'extraction, transformation et production de l'énergie,
- ainsi que ceux découlant de la pollution de l'air (pendant la production, le transport et l'utilisation des différents combustibles),
- et enfin ceux résultant du changement climatique



# 3.6 SA FORTE SURETÉ

L'industrie nucléaire est probablement la filière la plus contrôlée et surveillée, et elle ne cesse de se renforcer en tenant compte du REX :

- Contrôle interne :
  - la Filière Indépendante de Sureté (FIS ), mise en place en France après TMI :
  - l'Ingénieur Sureté (IS) en CNPE,
  - l'Inspection Nucléaire (IN) rattaché au Directeur de la DPN d'EDF (Division Production Nucléaire),
  - l'Inspecteur Général de Sureté Nucléaire (IGSN) rattaché au PDG d'EDF
- Contrôle externe :
  - l'Autorité de Sureté du Nucléaire (ASN), indépendante du pouvoir politique,
  - avec son “bras armé” l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
- Prise en compte du REX :
  - l'INPO (Institute of Nuclear Power Operations), association internationale d'exploitants (mais sans les russes), mise en place par les États-Unis suite à TMI,
  - WANO (World Association of Nuclear Operators), association mondiale d'exploitants mise en place suite à Tchernobyl





# 3.7

## Questions / Réponses

---

# Bibliographie

The background of the slide features a grayscale photograph of a modern building with a distinctive hexagonal architectural pattern. A large, solid purple shape, resembling a stylized arrow or a bracket, points from the left towards the center of the slide, framing the title and subtitle.

**Pour en savoir plus**

# Bibliographie

## Sites web :


- [https://www.laradioactivite.com/site/pages/Energie\\_nucleaire.htm](https://www.laradioactivite.com/site/pages/Energie_nucleaire.htm)
- [https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations\\_nucleaires/Pages/Home.aspx](https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Pages/Home.aspx)
- <http://www.cea.fr/comprendre/Pages/energie-nucleaire.aspx>

## Livres et revues :

- La technologie des réacteurs à eau pressurisée, Serge Marguet, 1168 pages - EDP Sciences – collection R&D EDF
- Mémento Sureté nucléaire en exploitation, édition 2016, 785 pages – document interne EDF
- Historique et bilan de fonctionnement des RNR-Na, par Joël Guidez et Jean-Guy Nokhamzon, 2014, publié sur le site du CEA
- Revue Générale Nucléaire, nov-déc 2018, dossier « Fusion nucléaire : la recette de demain ? » => <http://www.sfen.org/rgn/2-8-fusion-nucleaire>
- Revue Générale Nucléaire, janv-fév 2019, dossier « Environnement et biodiversité : un grand bol d'air » => <http://www.sfen.org/rgn/3-10-nucleaire-energie-econome-ressources>
- Revue Générale Nucléaire, sept-oct 2019, dossier « GEN IV, vers la boucle énergétique » => <http://www.sfen.org/rgn/dossier-%C2%AB-les-gen-iv,-vers-la-boucle-energetique-%C2%BB>

## Vulgarisateurs, youtubeurs :

- Dr Nozman => [https://www.youtube.com/results?search\\_query=dr+nozman](https://www.youtube.com/results?search_query=dr+nozman)  
<https://twitter.com/DrNozman>
- Tristan Kamin => [https://www.youtube.com/results?search\\_query=tristan+kamin](https://www.youtube.com/results?search_query=tristan+kamin)  
<https://twitter.com/TristanKamin>
- Le Réveilleur => [https://www.youtube.com/results?search\\_query=le+r%C3%A9veilleur+nucl%C3%A9aire](https://www.youtube.com/results?search_query=le+r%C3%A9veilleur+nucl%C3%A9aire)  
[https://twitter.com/Le\\_Reveilleur](https://twitter.com/Le_Reveilleur)

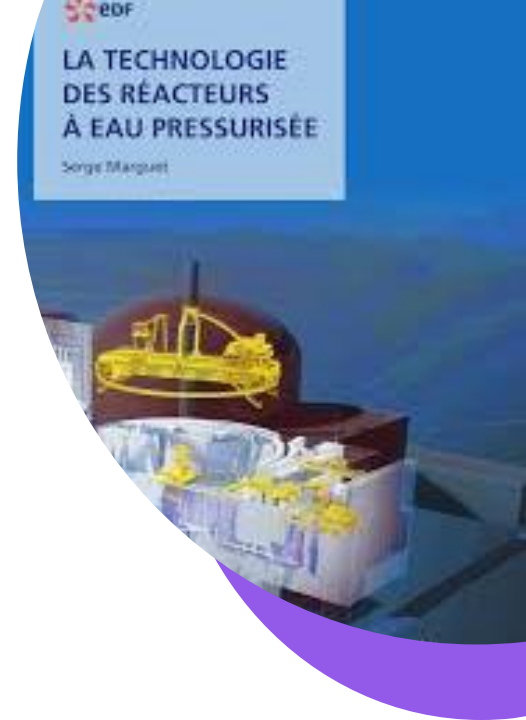

# L'ENERGIE NUCLEAIRE, dans le monde, et au cours du temps

MERCI 😊